


参考図

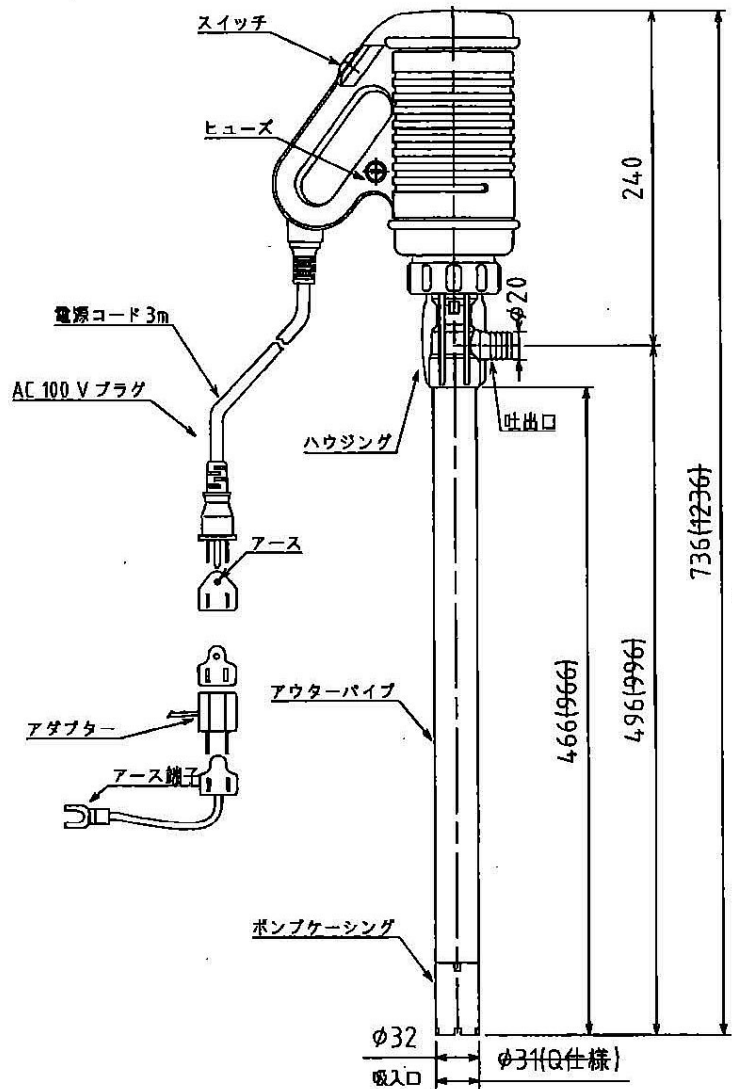

* (L) ロング仕様

接液部材質	
Oリング	FPM
メタル	PTFE
シャフト	C276
ポンプケーシング	P.P
インボワー	P.P
インナーパイプ/K仕様	P.P/PVC
アウターパイプ/K仕様	P.P/PVC
ハウジング	P.P

使用ヒューズ	2.5 A
消費電力	123 W
絶縁階級	E 種
定格	連続
定格電流	2.6 A
定格電圧	AC 100 V
モーター種類	整流子モーター

標準付属品	
電源用2極アダプター	1ヶ
ホースバンド	1ヶ
PVCホース 19	1 m 1本

重量/L仕様	2.4/2.6 Kg
最大使用粘度	100 CP
最大使用液温	60 ℃
吐出口径	20 Aホース接続
全揚程	4.2 m
最大吐出量 (静圧0mAq)	25 ℓ/min