

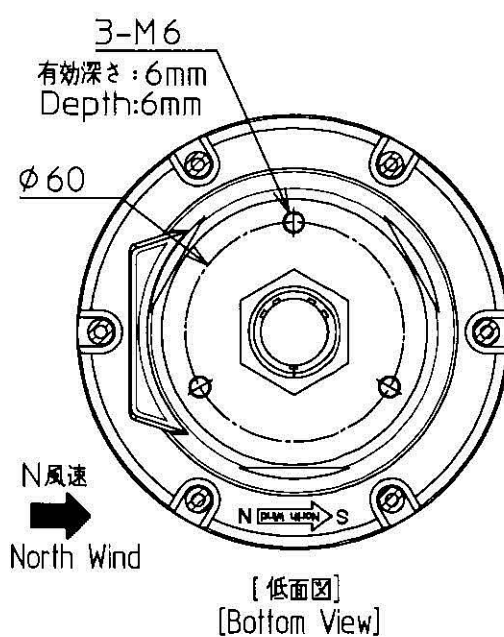
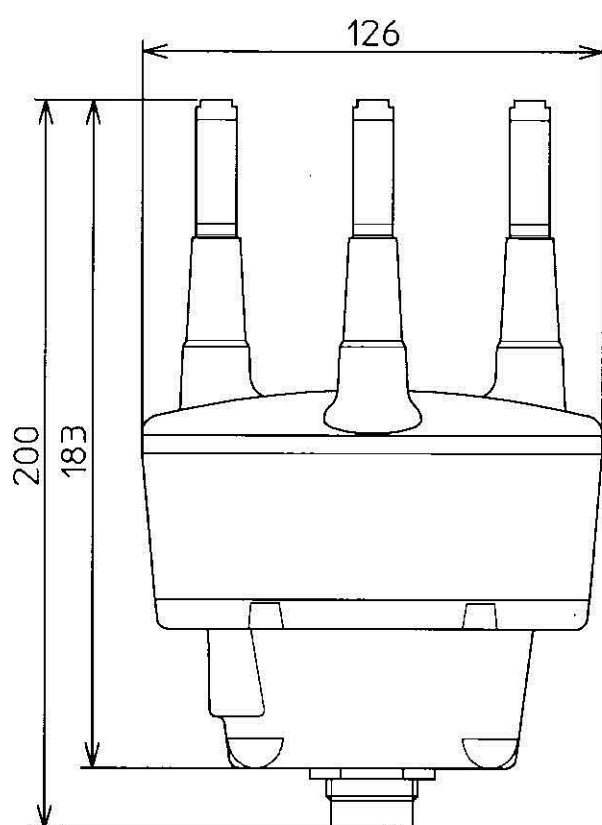
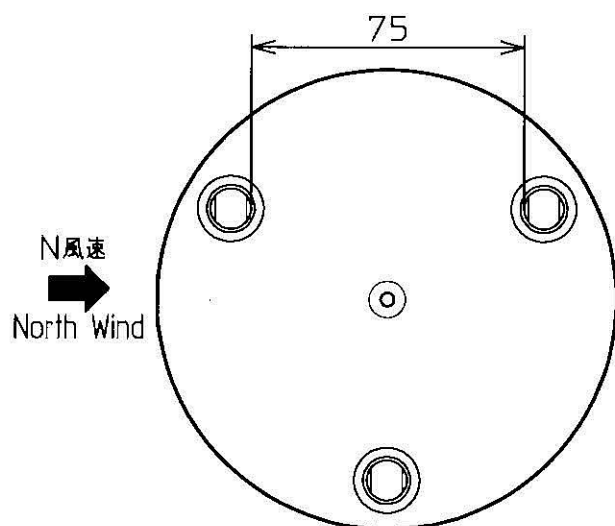


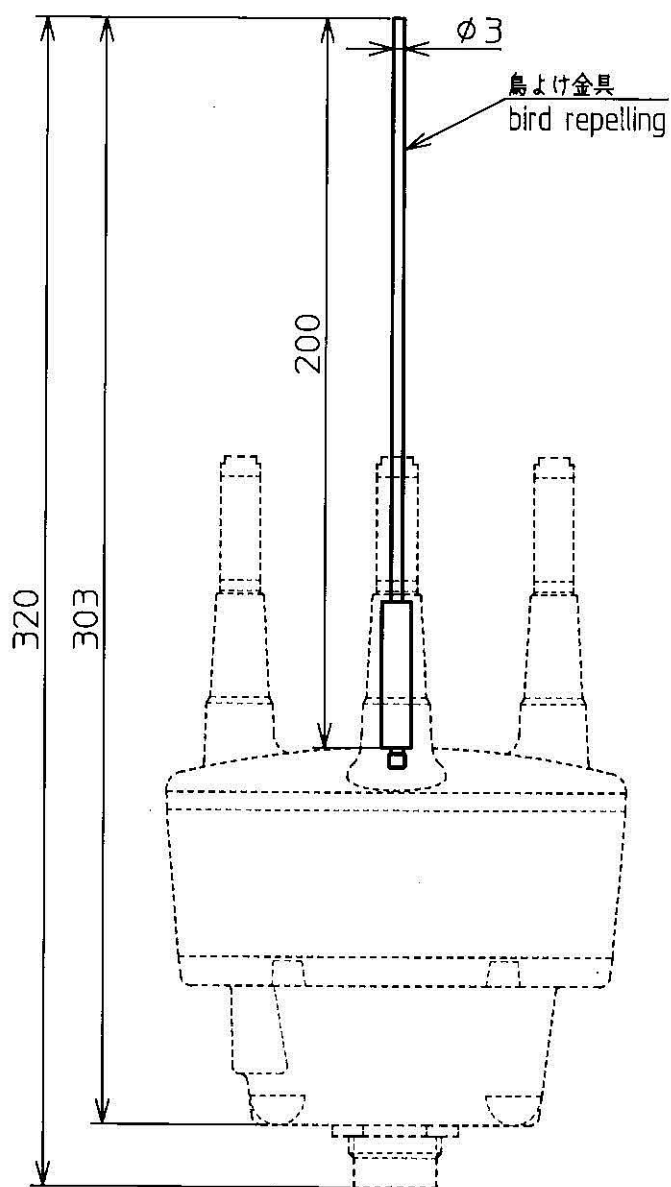


超音波風向風速計





M1145S-21S / 21HS

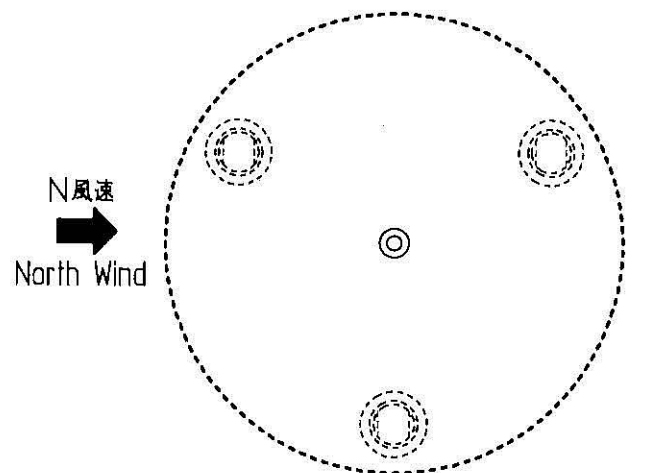


超音波風向風速計用鳥よけ金具

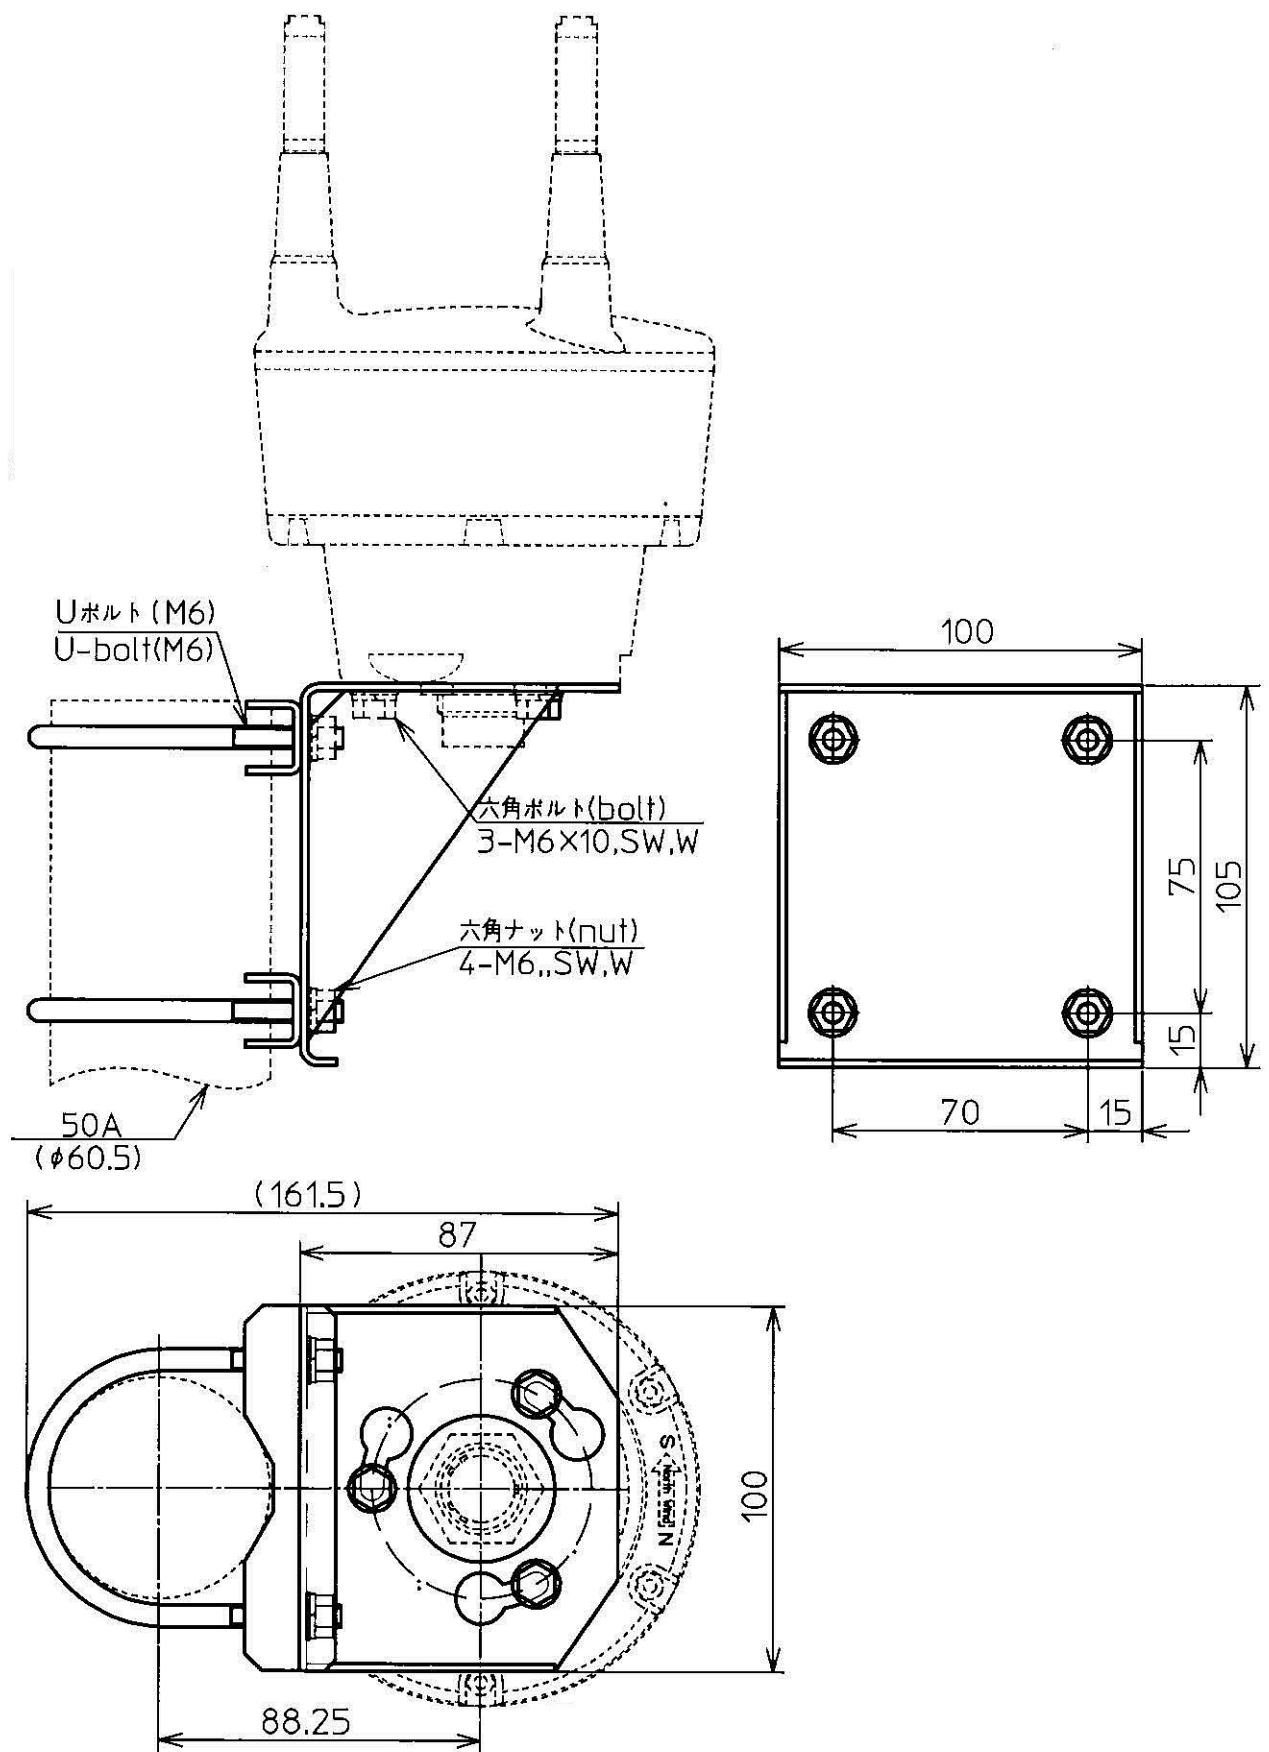

超音波風向風速計用50A取付金具
M1145S-K50A

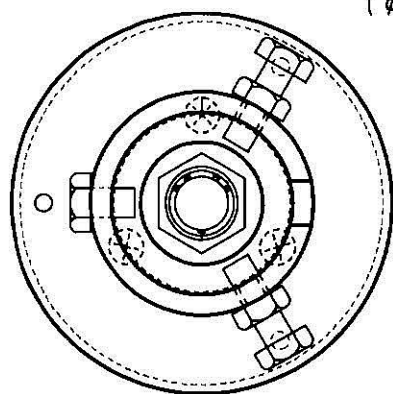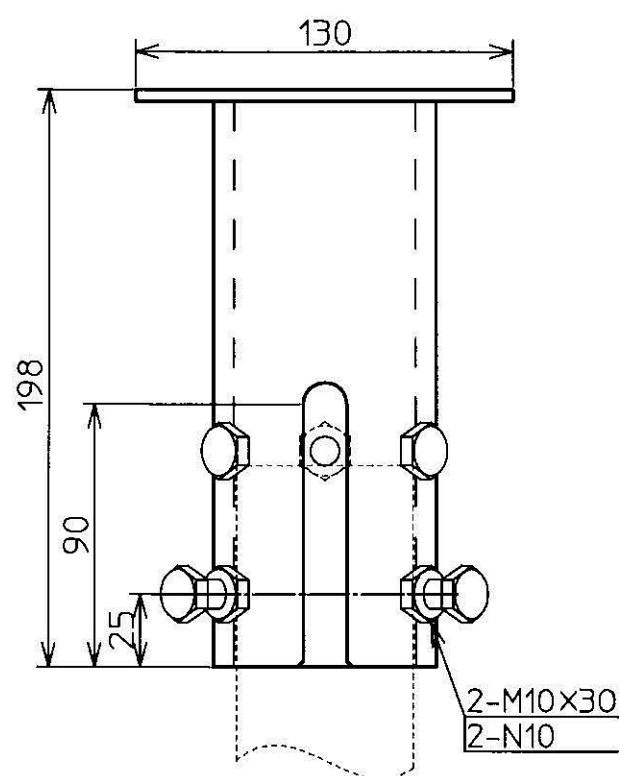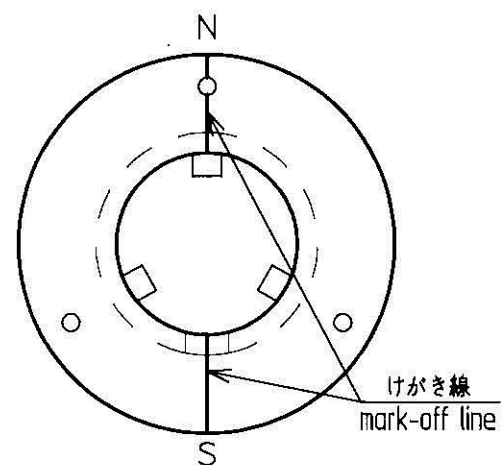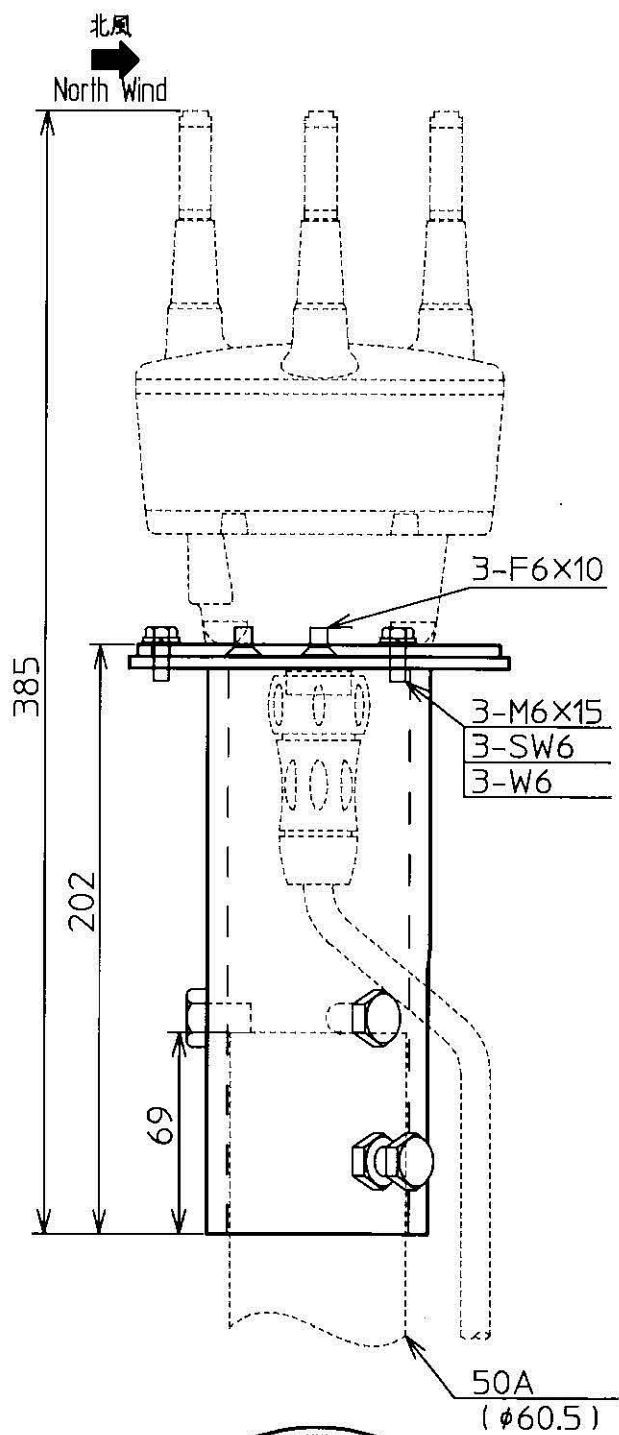

超音波風向風速計用50A
トップ取付フランジ金具
M1145S-TP50A

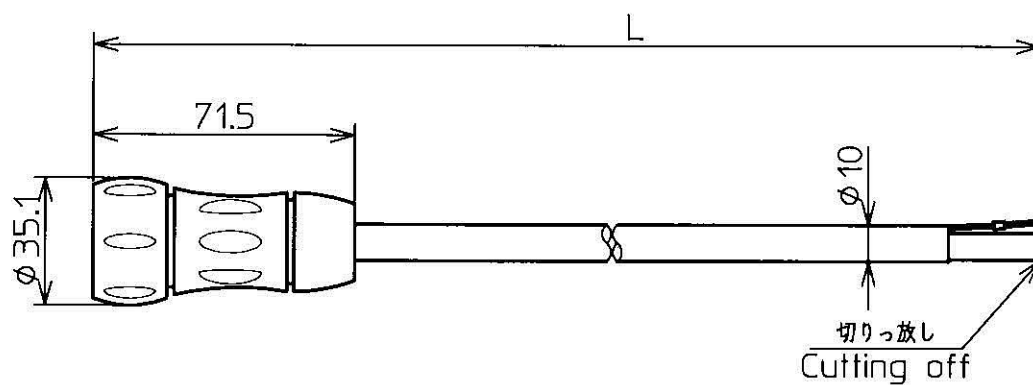

型名(例) MODEL(example)	長さL (m) Length
M1145S-B20L	20
M1145S-B50L	50
M1145S-B100L	100
M1145S-B**L	**


** : ケーブル長を示します
 ** : Length(Optional)

長さに関しては、納品書や仕様書などの構成を確認願います。

Please confirm the construction in the specification about the length of the cable.

約155g/m
 approx155g/m


超音波風向風速計用ケーブル
 M1145S-BLシリーズ

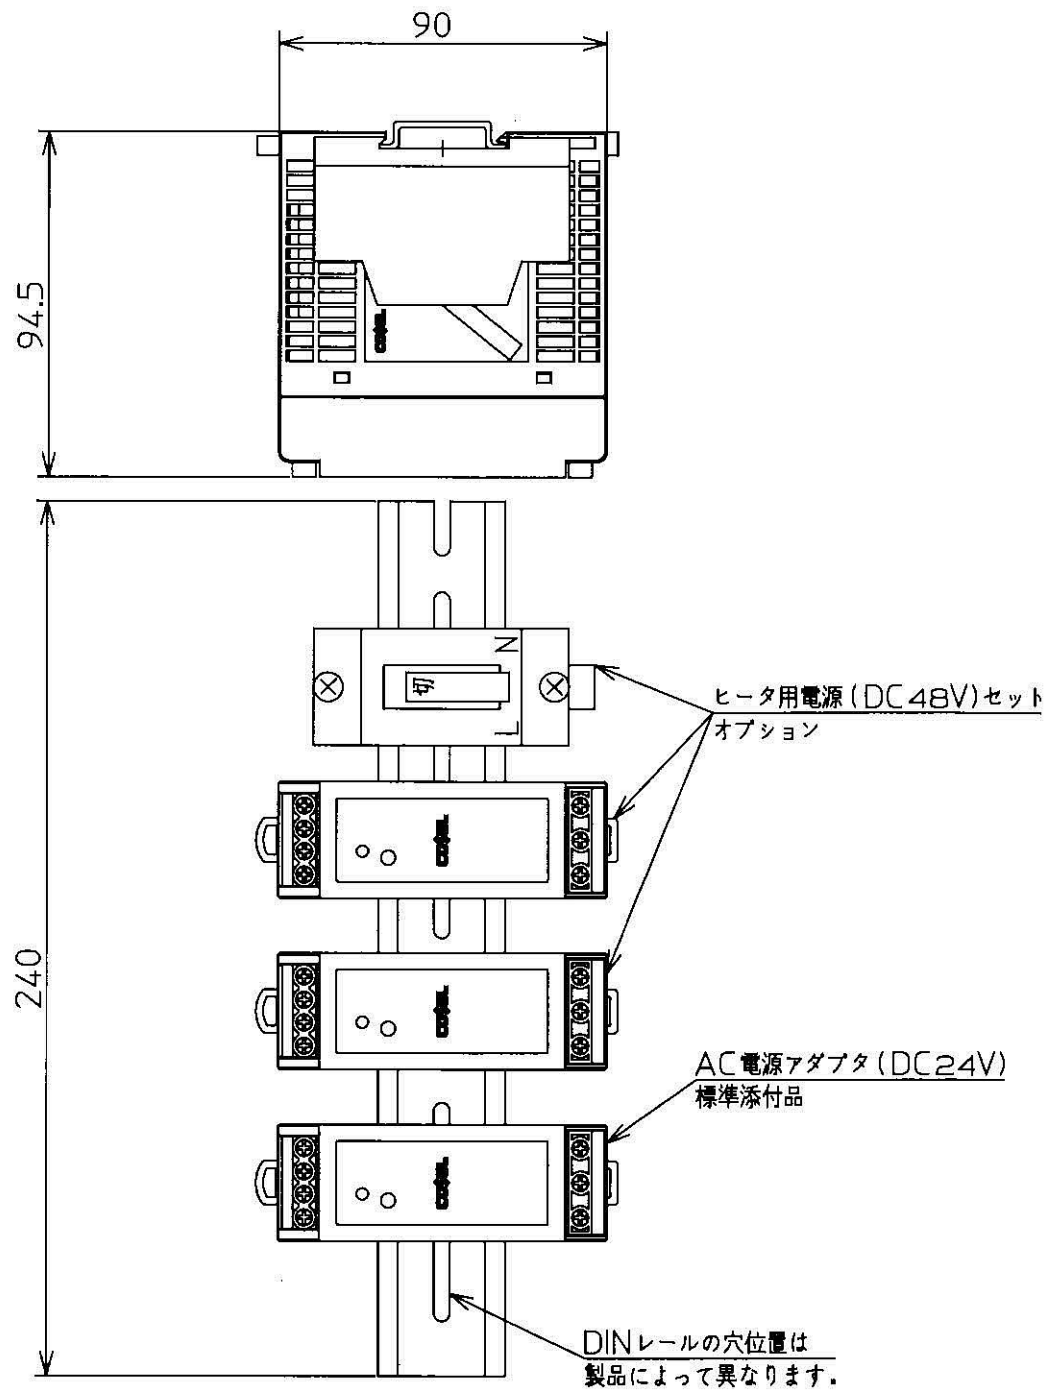

AC電源アダプタおよびヒータ用電源には
ACコード(3m)、出力コード(1m)が配線
されています。

電源信号変換器用AC電源アダプタ

M1145EL-DC24V / -DC48V

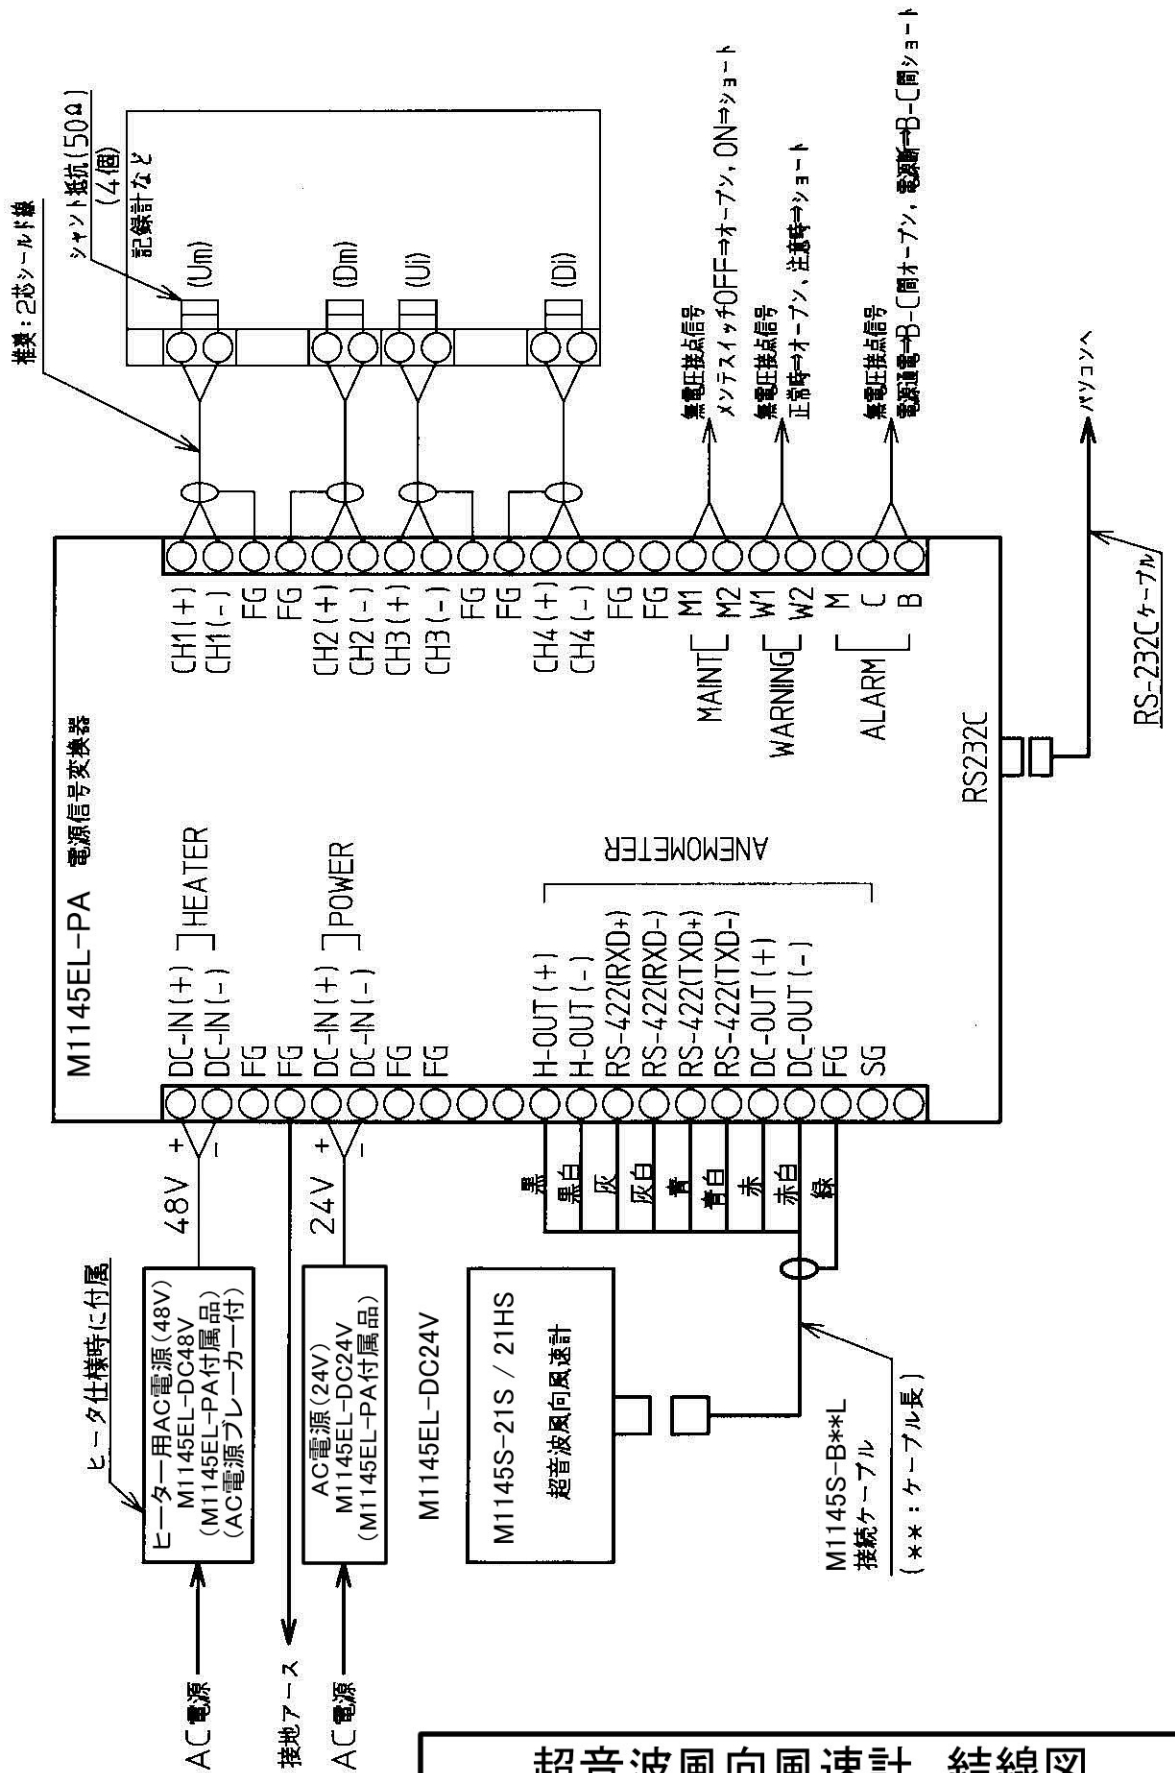

超音波風向風速計 結線図
M1145S-21S+M1145EL-PA組合せ時