


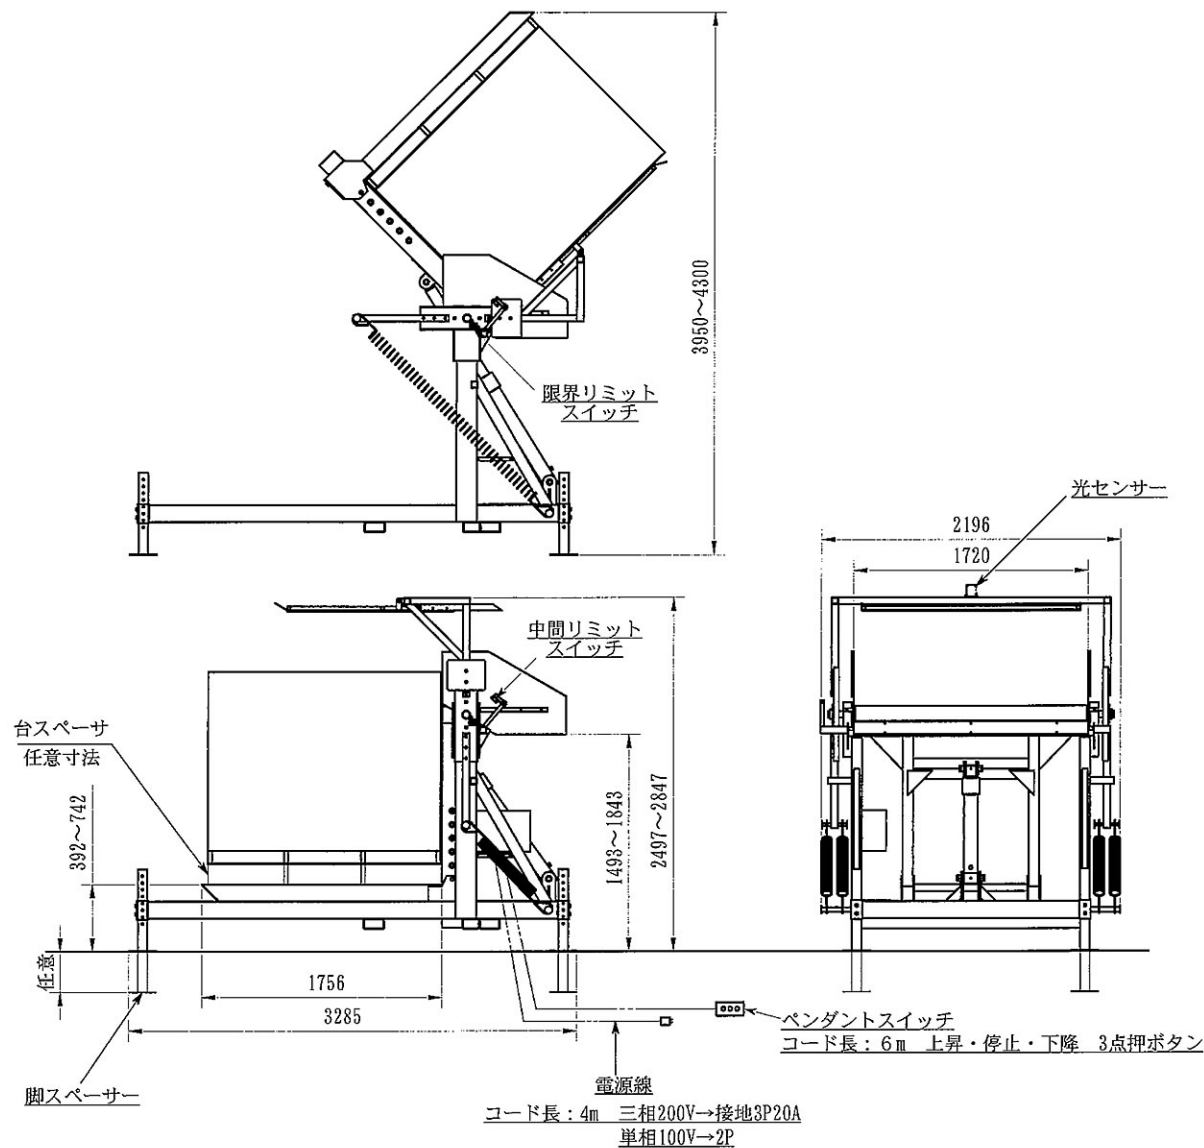

用途	コンテナ転回 内容物排出	
主要寸法	全長(mm)	3,285
	全巾(mm)	2,196
	全高(mm)	2,497~2,847(脚 調整高350mm 50mm8段階)
各部寸法	コンテナ台高さ(mm)	392~1,242 (台調整高500 100mm6段階)
	排出高さ(mm)	1,493~1,843(脚調整高350) (各高さは脚にスペーサを取付て調整可能)
	転回角度(°)	135°
	転回時全高(mm)	3,950~4,300
	対応コンテナ	全長0~2000、全巾0~1400、全高950~1450 (低いコンテナは台にスペーサを載せて調整可能) コンテナを含み1.5tまで
電気	動力	単相100V 0.75KW 三相200V1.13KW より選択 油圧パワーパッケージと油圧ホイスにて動作
	電源線	ビニールキャブタイヤコード 単相100V⇒2Pコンセント 三相200V⇒接地3P20Aコンセント
	操作	制御盤内2点押しボタンスイッチにて主電源ON・OFF 制御盤内2点押しボタンスイッチにて自動・手動運転切替 有線ペンダントスイッチにて上昇・下降・停止 各ボタンにより操作
	自動運転	コンテナ搭載⇒ペンダントスイッチ 上昇ON 自動上昇開始 →中間リミットスイッチ接触上昇停止 →排出ホッパ内残量を光センサで不足感知 短時間上昇 →自動繰返し(ペンダントスイッチの割込み操作可能) →限界リミットスイッチ感知 停止 →安全を確認してペンダントスイッチ 下降ON (安全の為下降ボタンは手動 降り切るまで押し続ける) →コンテナ交換⇒動作再開
備考	機械の移動は側面の角パイプを利用してフォークリフトで移動できます。 脚の下板にM12のウォールアンカ固定できる穴が脚毎に4カ所づつ開いています。 作業能率はコンテナ交換時間も含め1.2tのコンテナを3基(実転回時間15分/1基)処理した実績があります。	

※本図は概略寸法図です。多少の誤差は
ご了承下さい。

※各機種とも改良改善の為予告なく仕様変更
することがございます。ご了承下さい。