
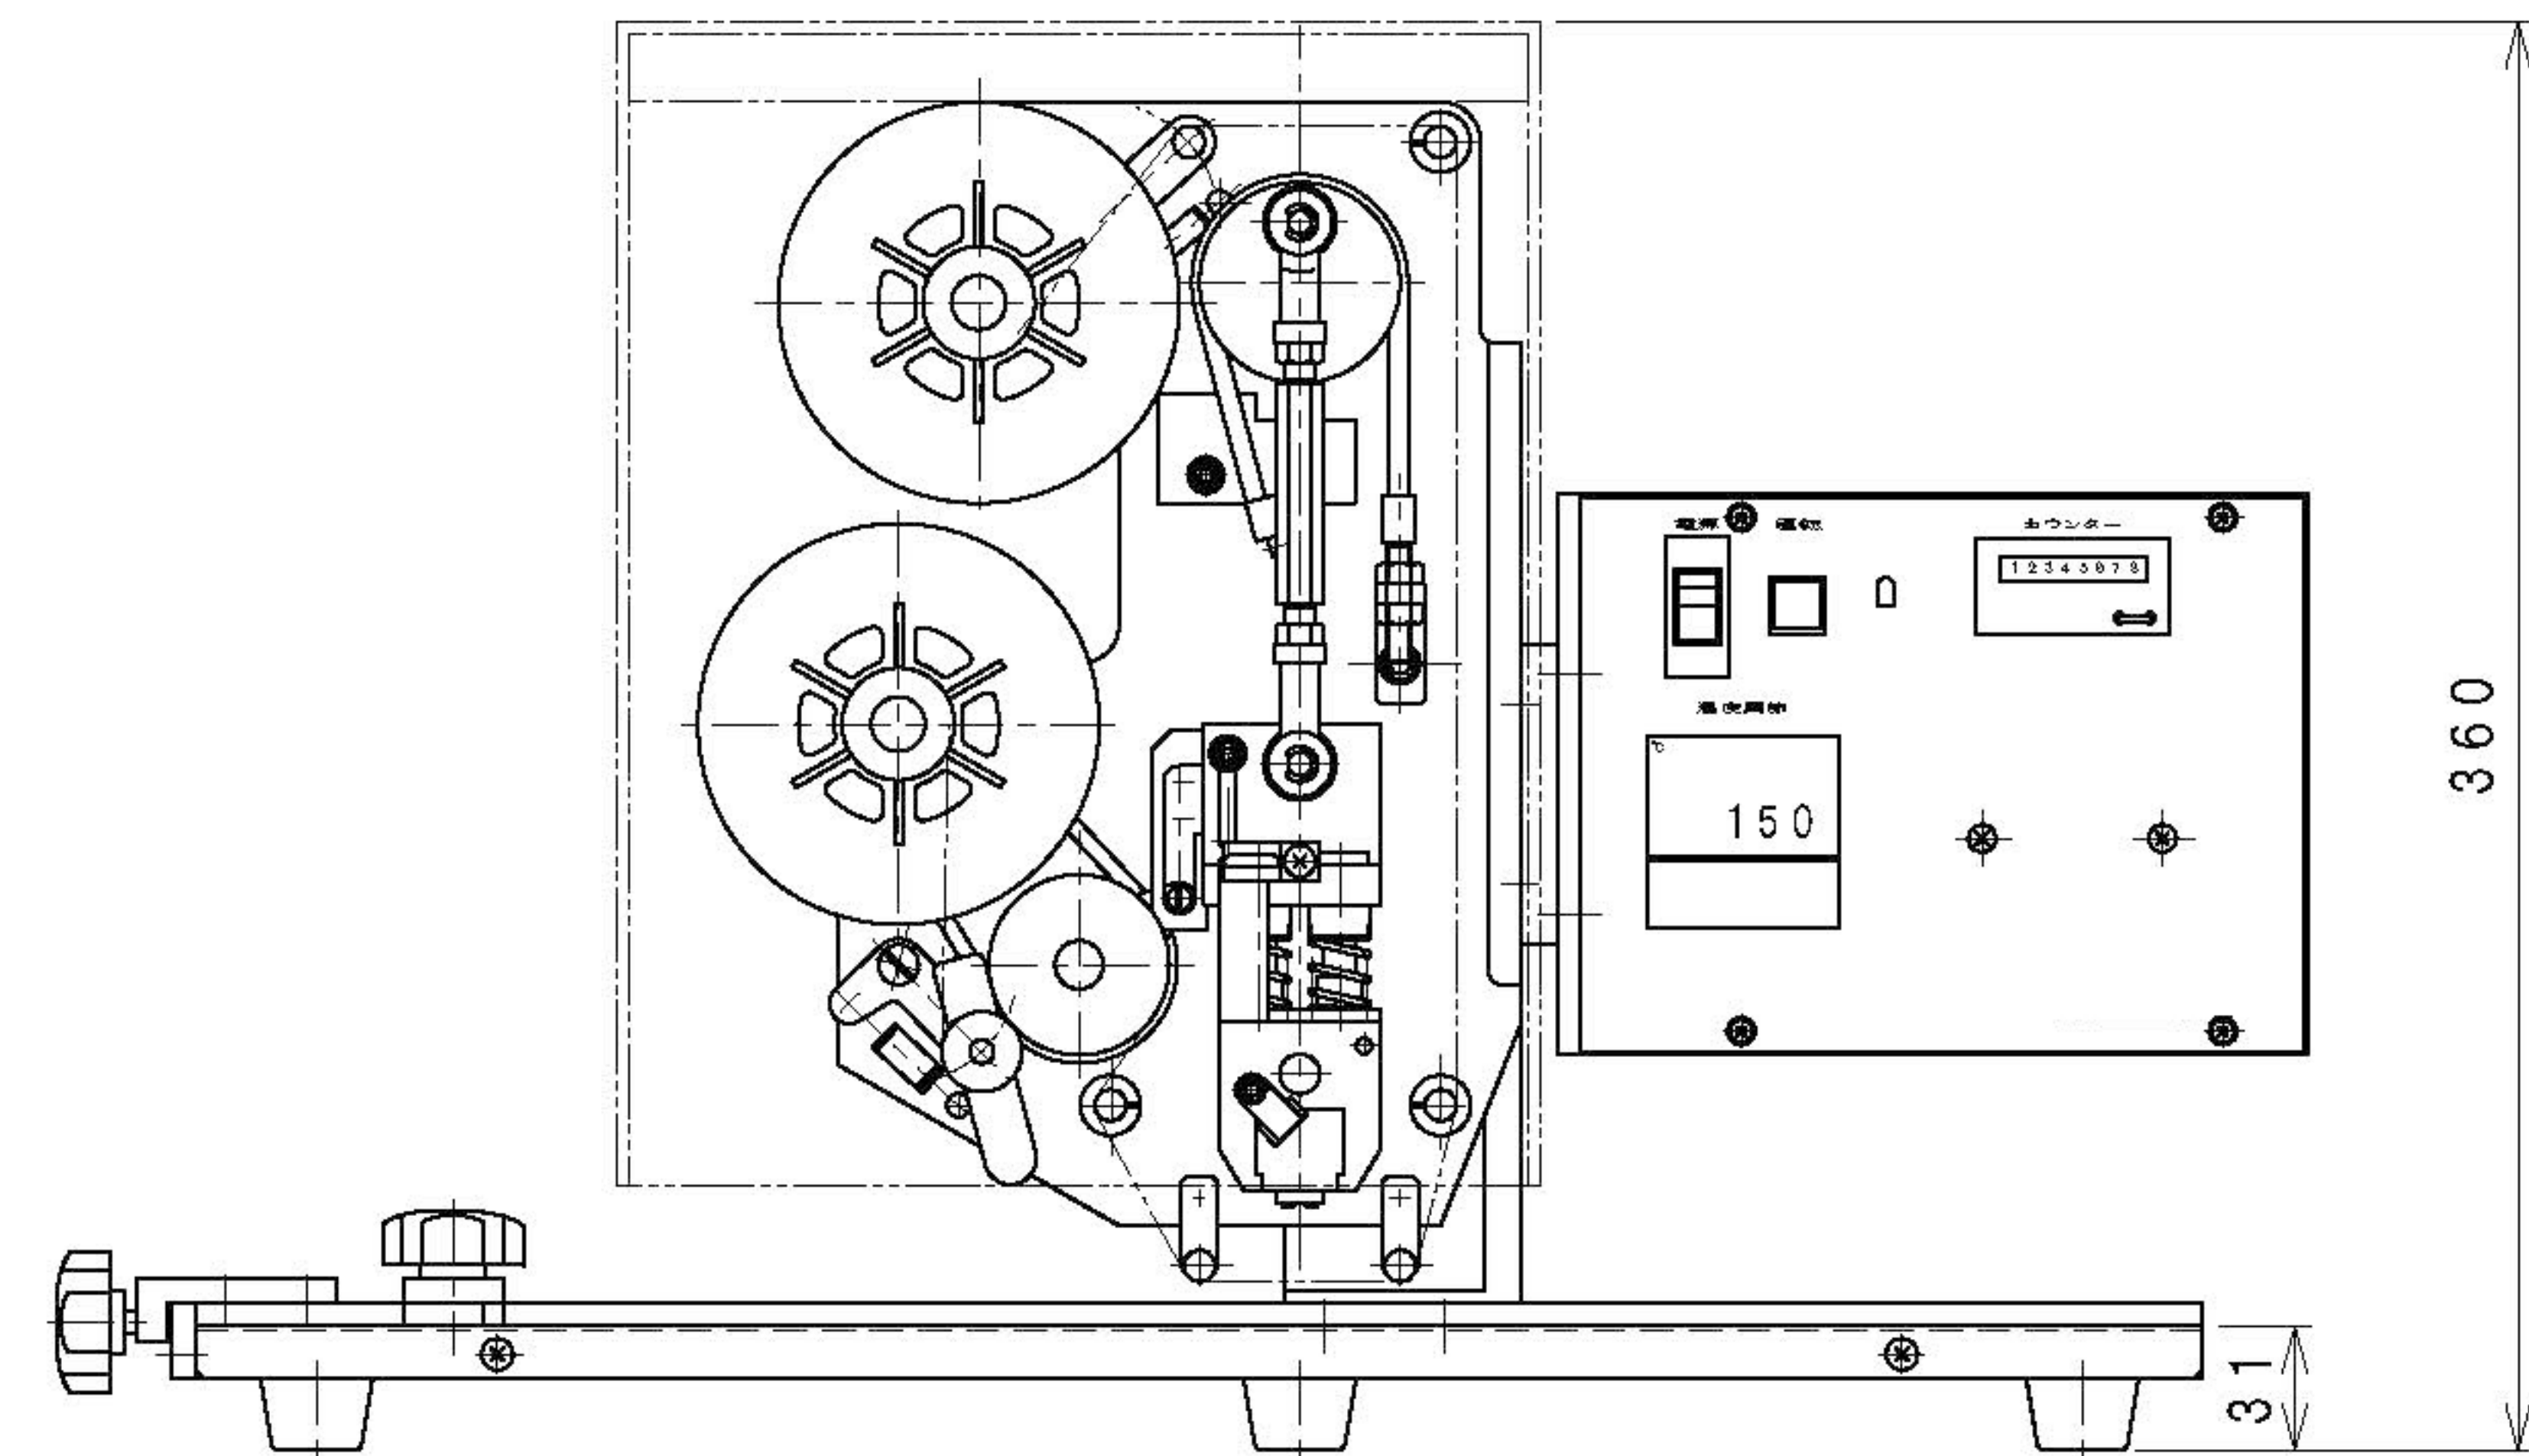


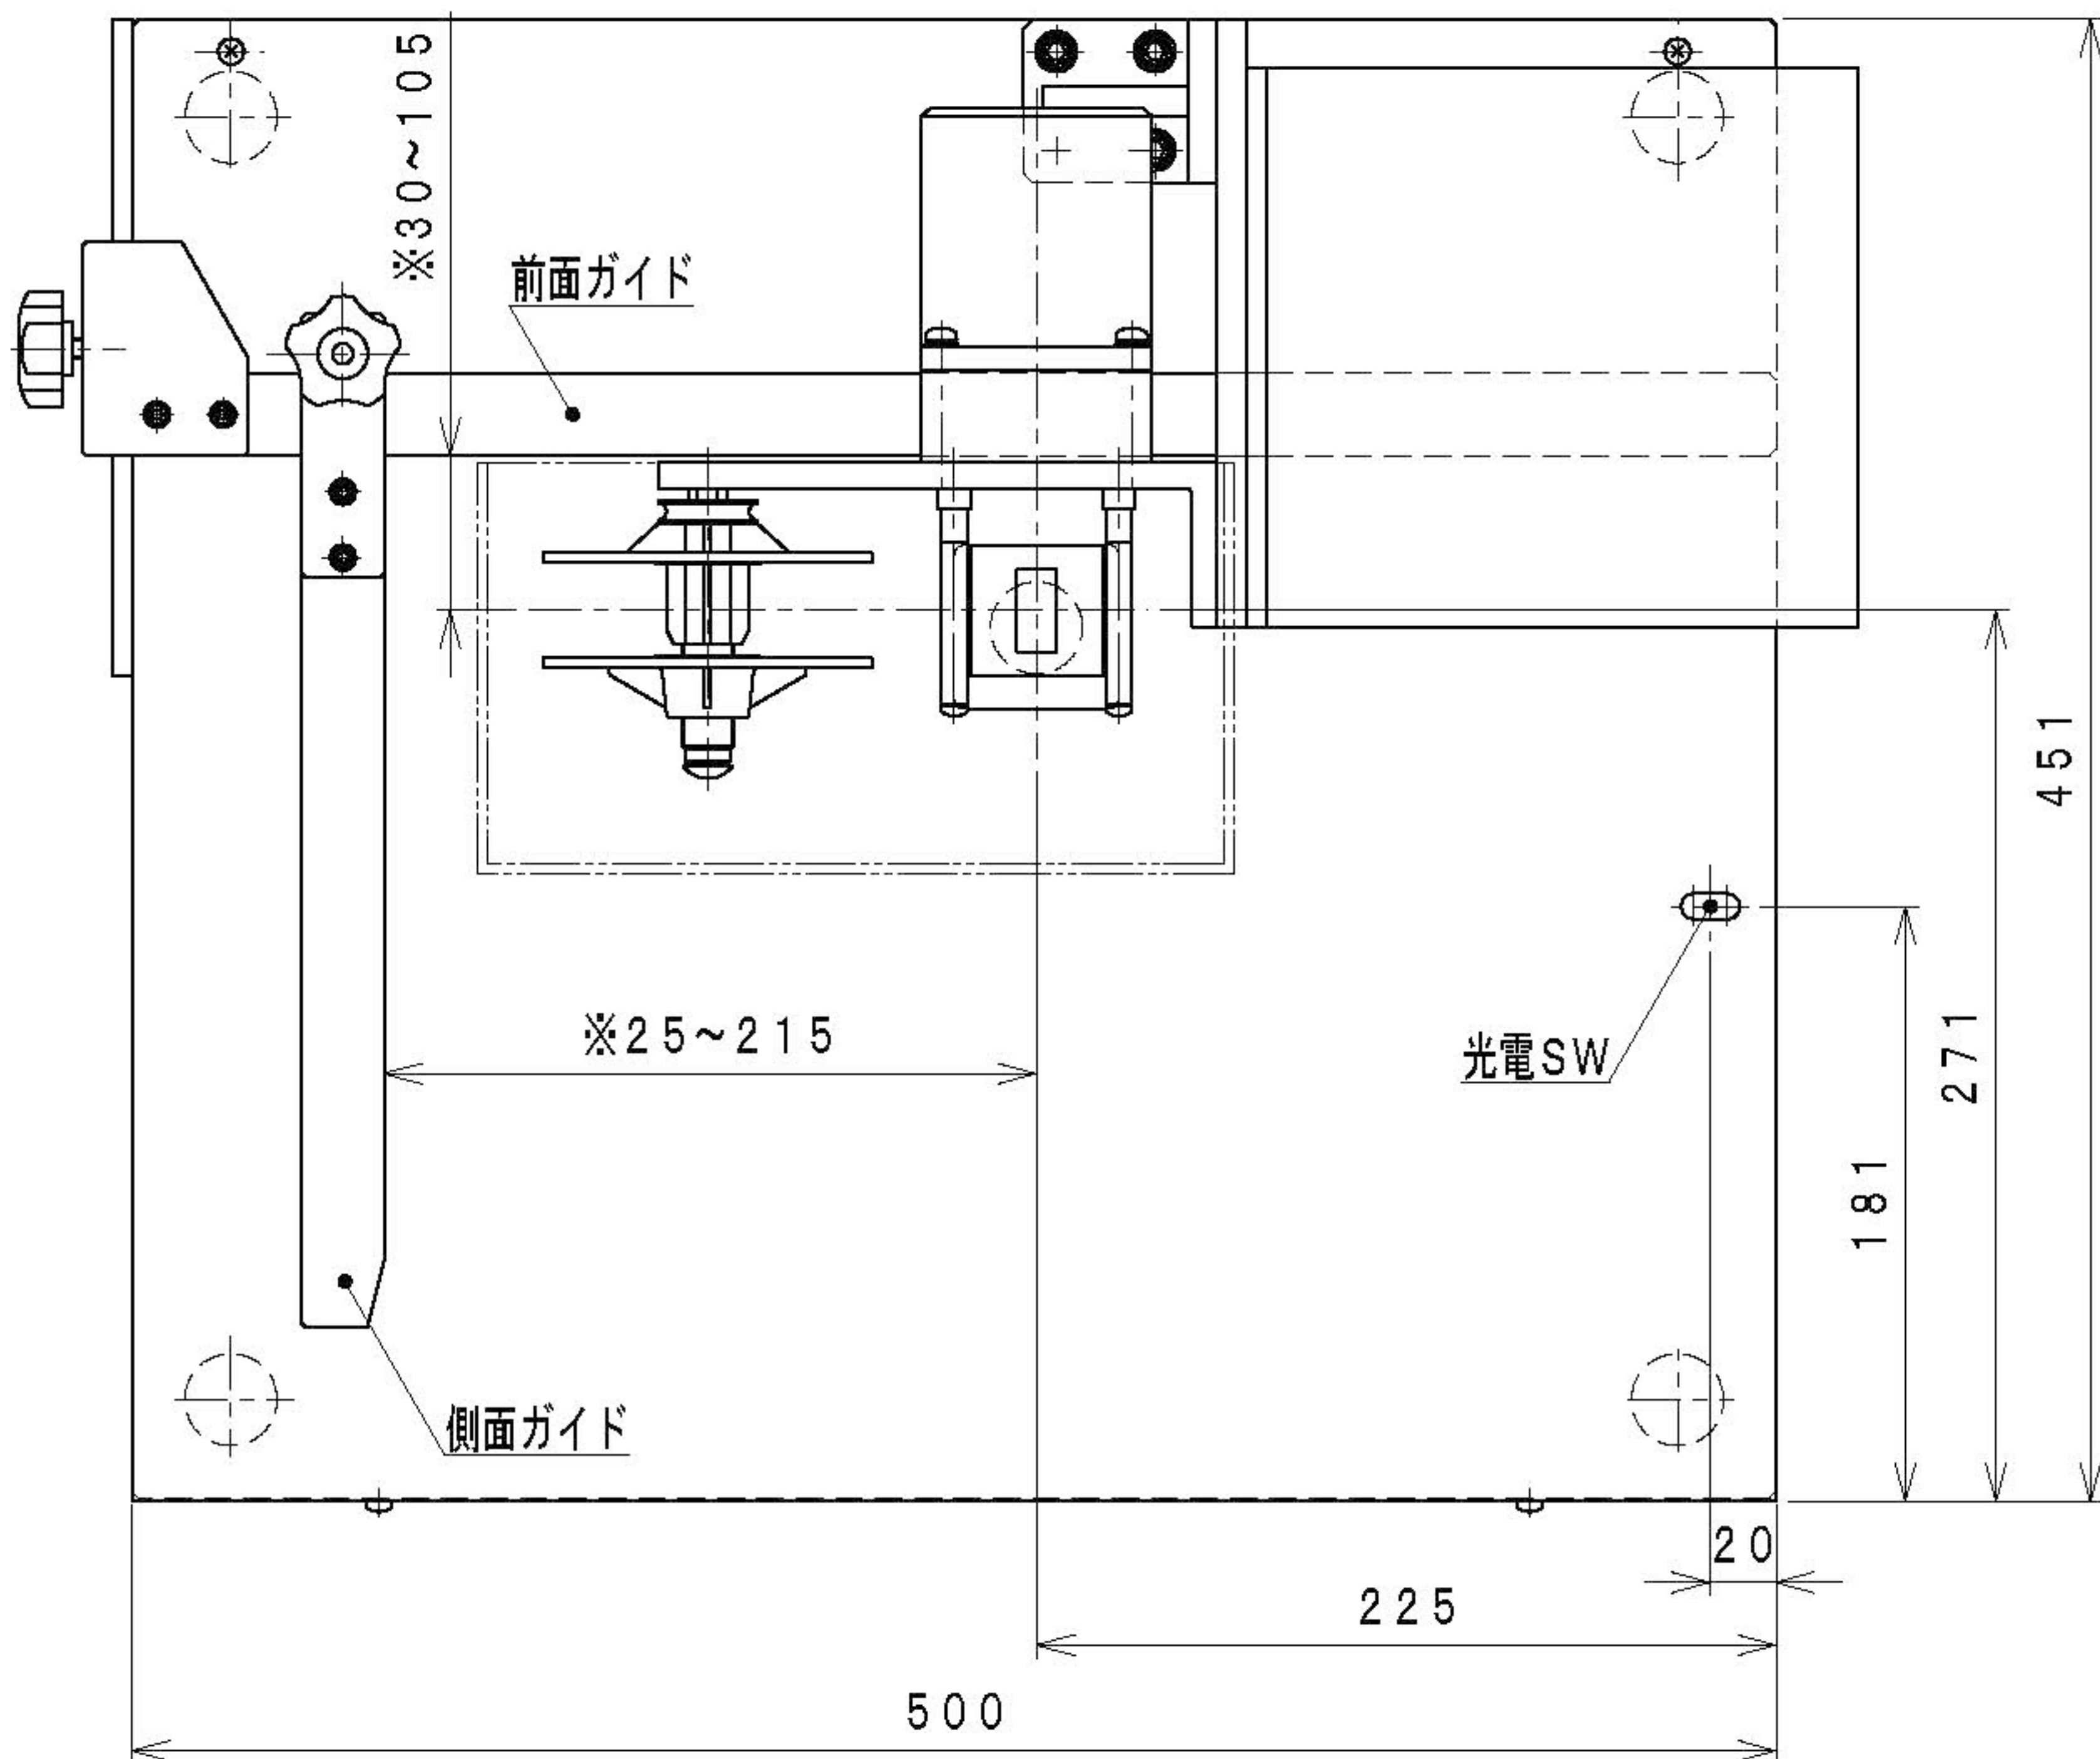

注-1 ※印はガイド移動範囲を表す(ワーク及び仕様により異なる)
注-2 光電スイッチ/足踏スイッチ式
前面ガイドの最少位置は30mmになり、この時の側面ガイドの最少位置は55mmになる
側面ガイドの最少位置は25mmになり、この時の前面ガイドの最少位置は80mmになる

014		外観図									
図 番		図 名		個 数	材 質	素 材 寸 法			表面処理	熱処理	
三角法		作図年月日	2020. 10. 27	指示なき鋭角部			面取り			ISO	ネジ使用
符号	訂 正 記 事		年月日	担当	尺度	設 計	製 図	検 図	承 認	型	小型電動ホットプリンター
①					1 4					式	(光電式)平行捺印仕様
②										設計番号	
③					摘要	スプリング式・平行捺印					M291-26VMTM