
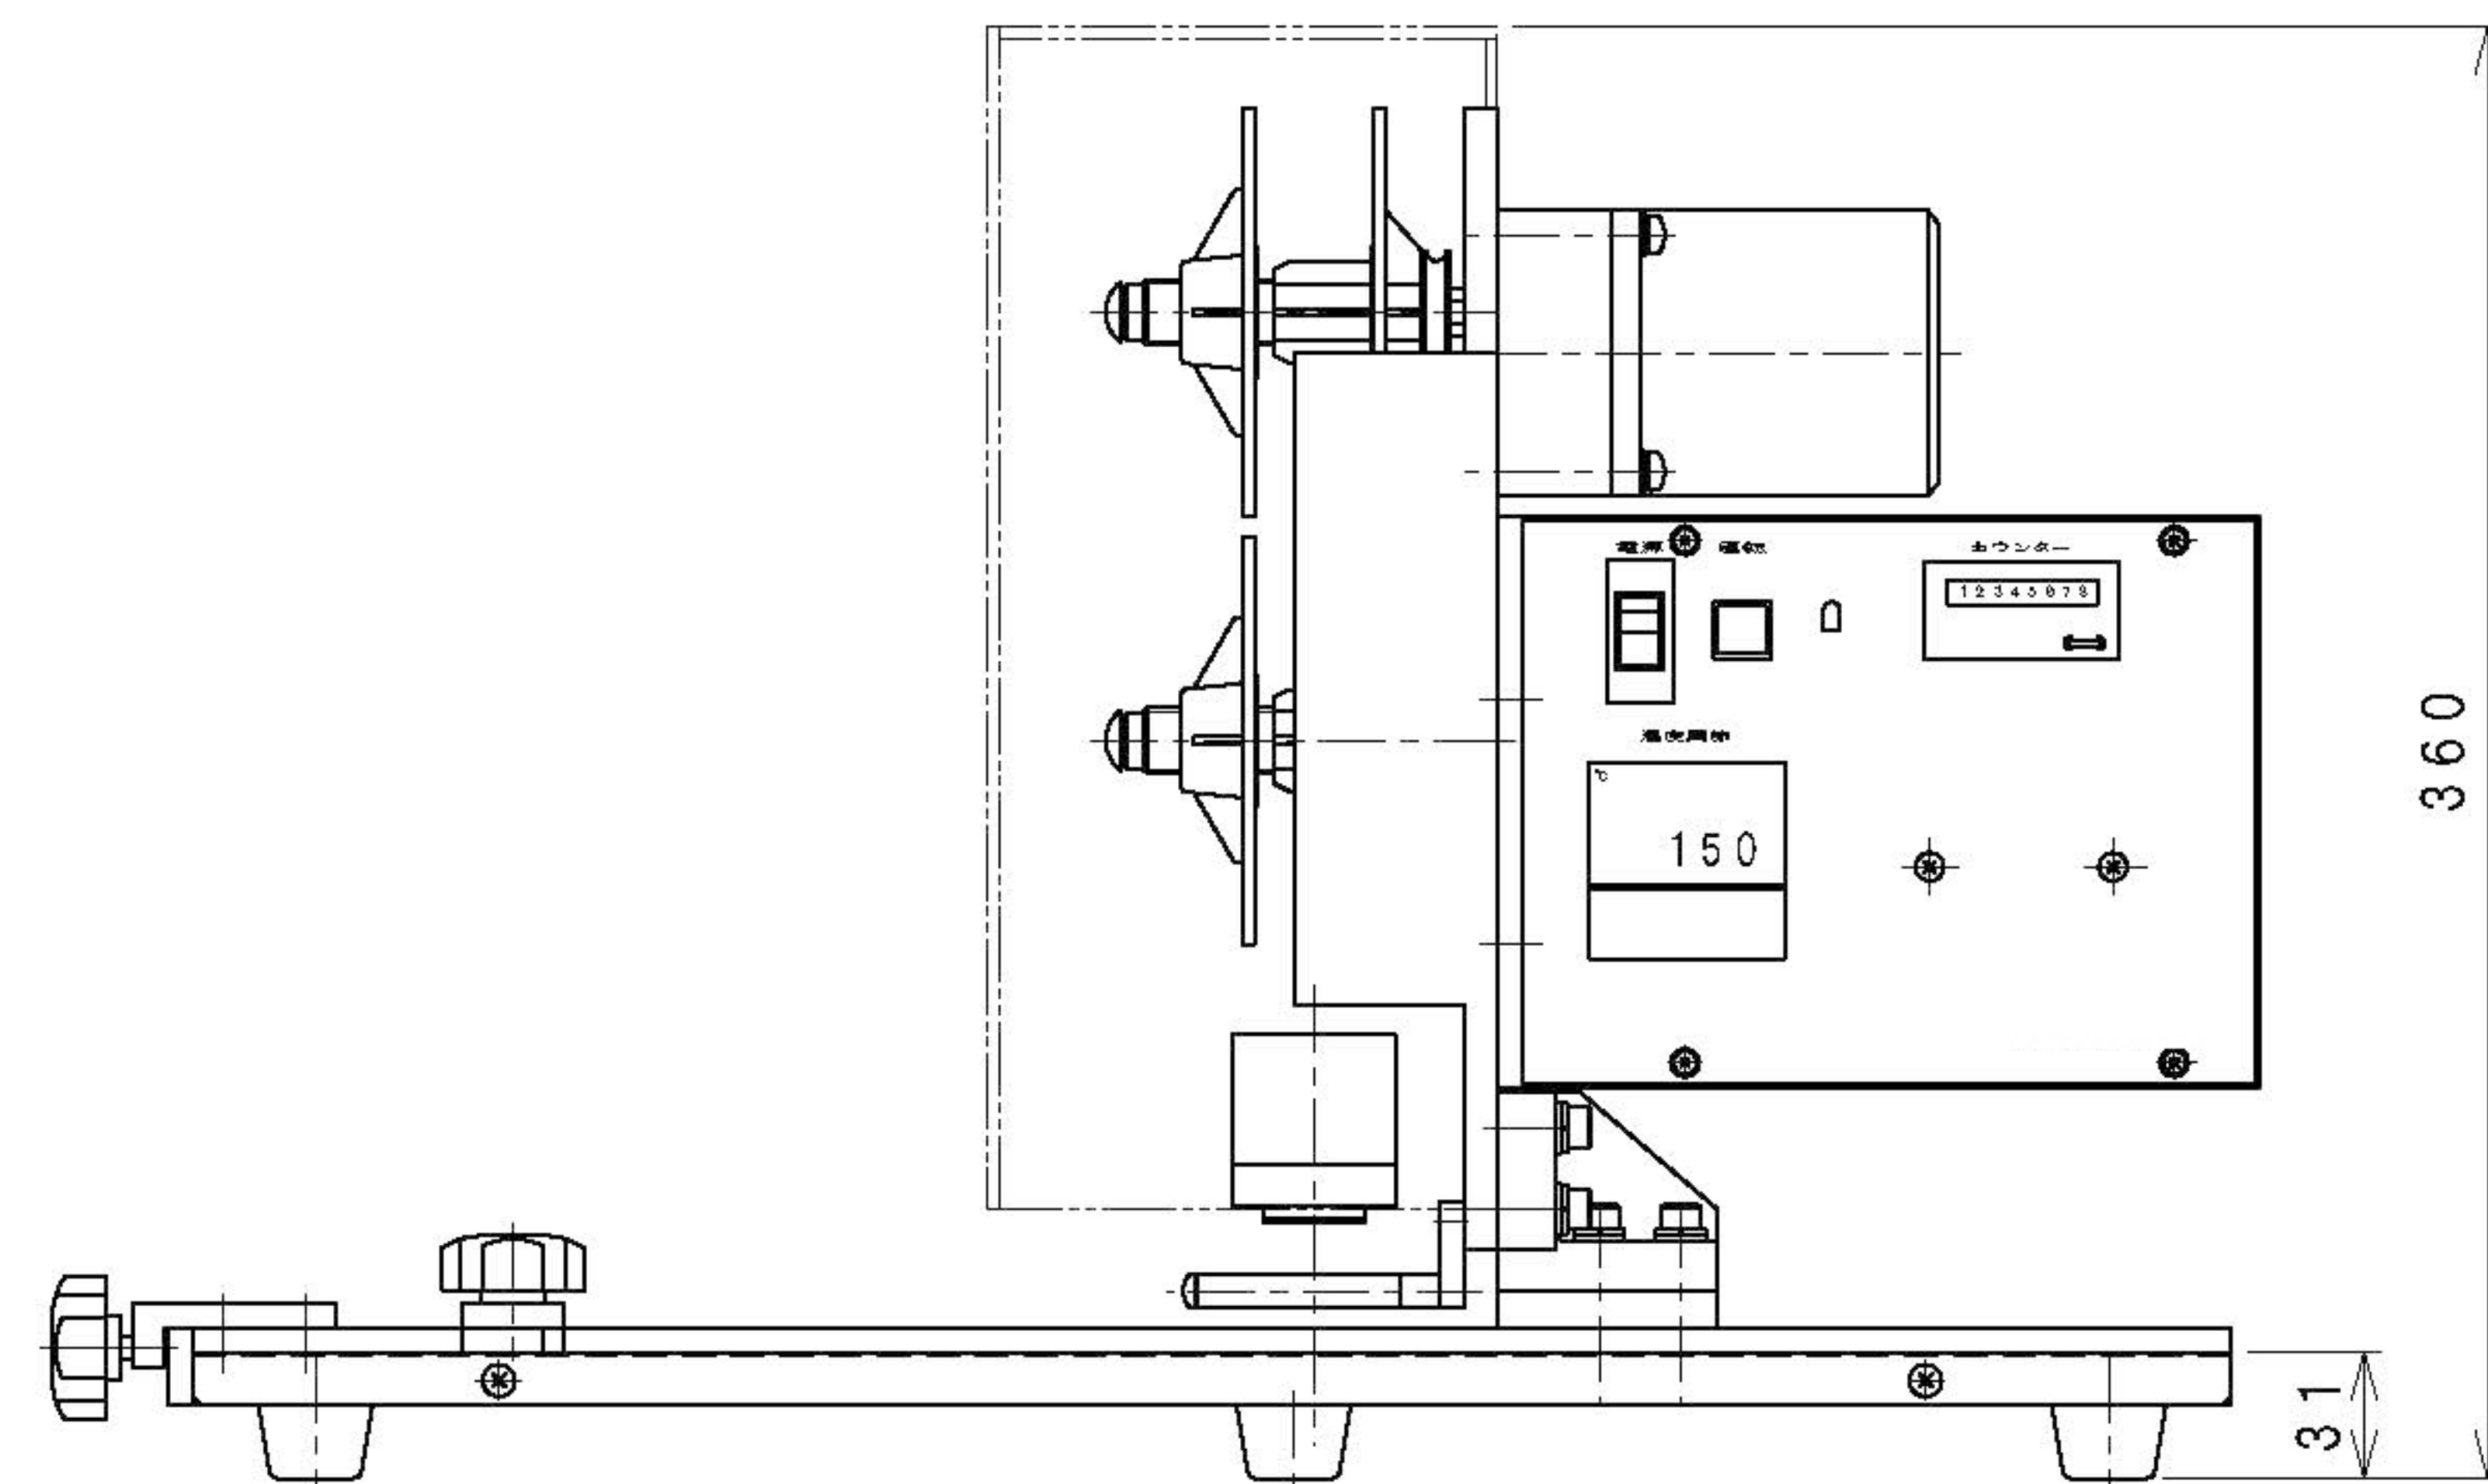


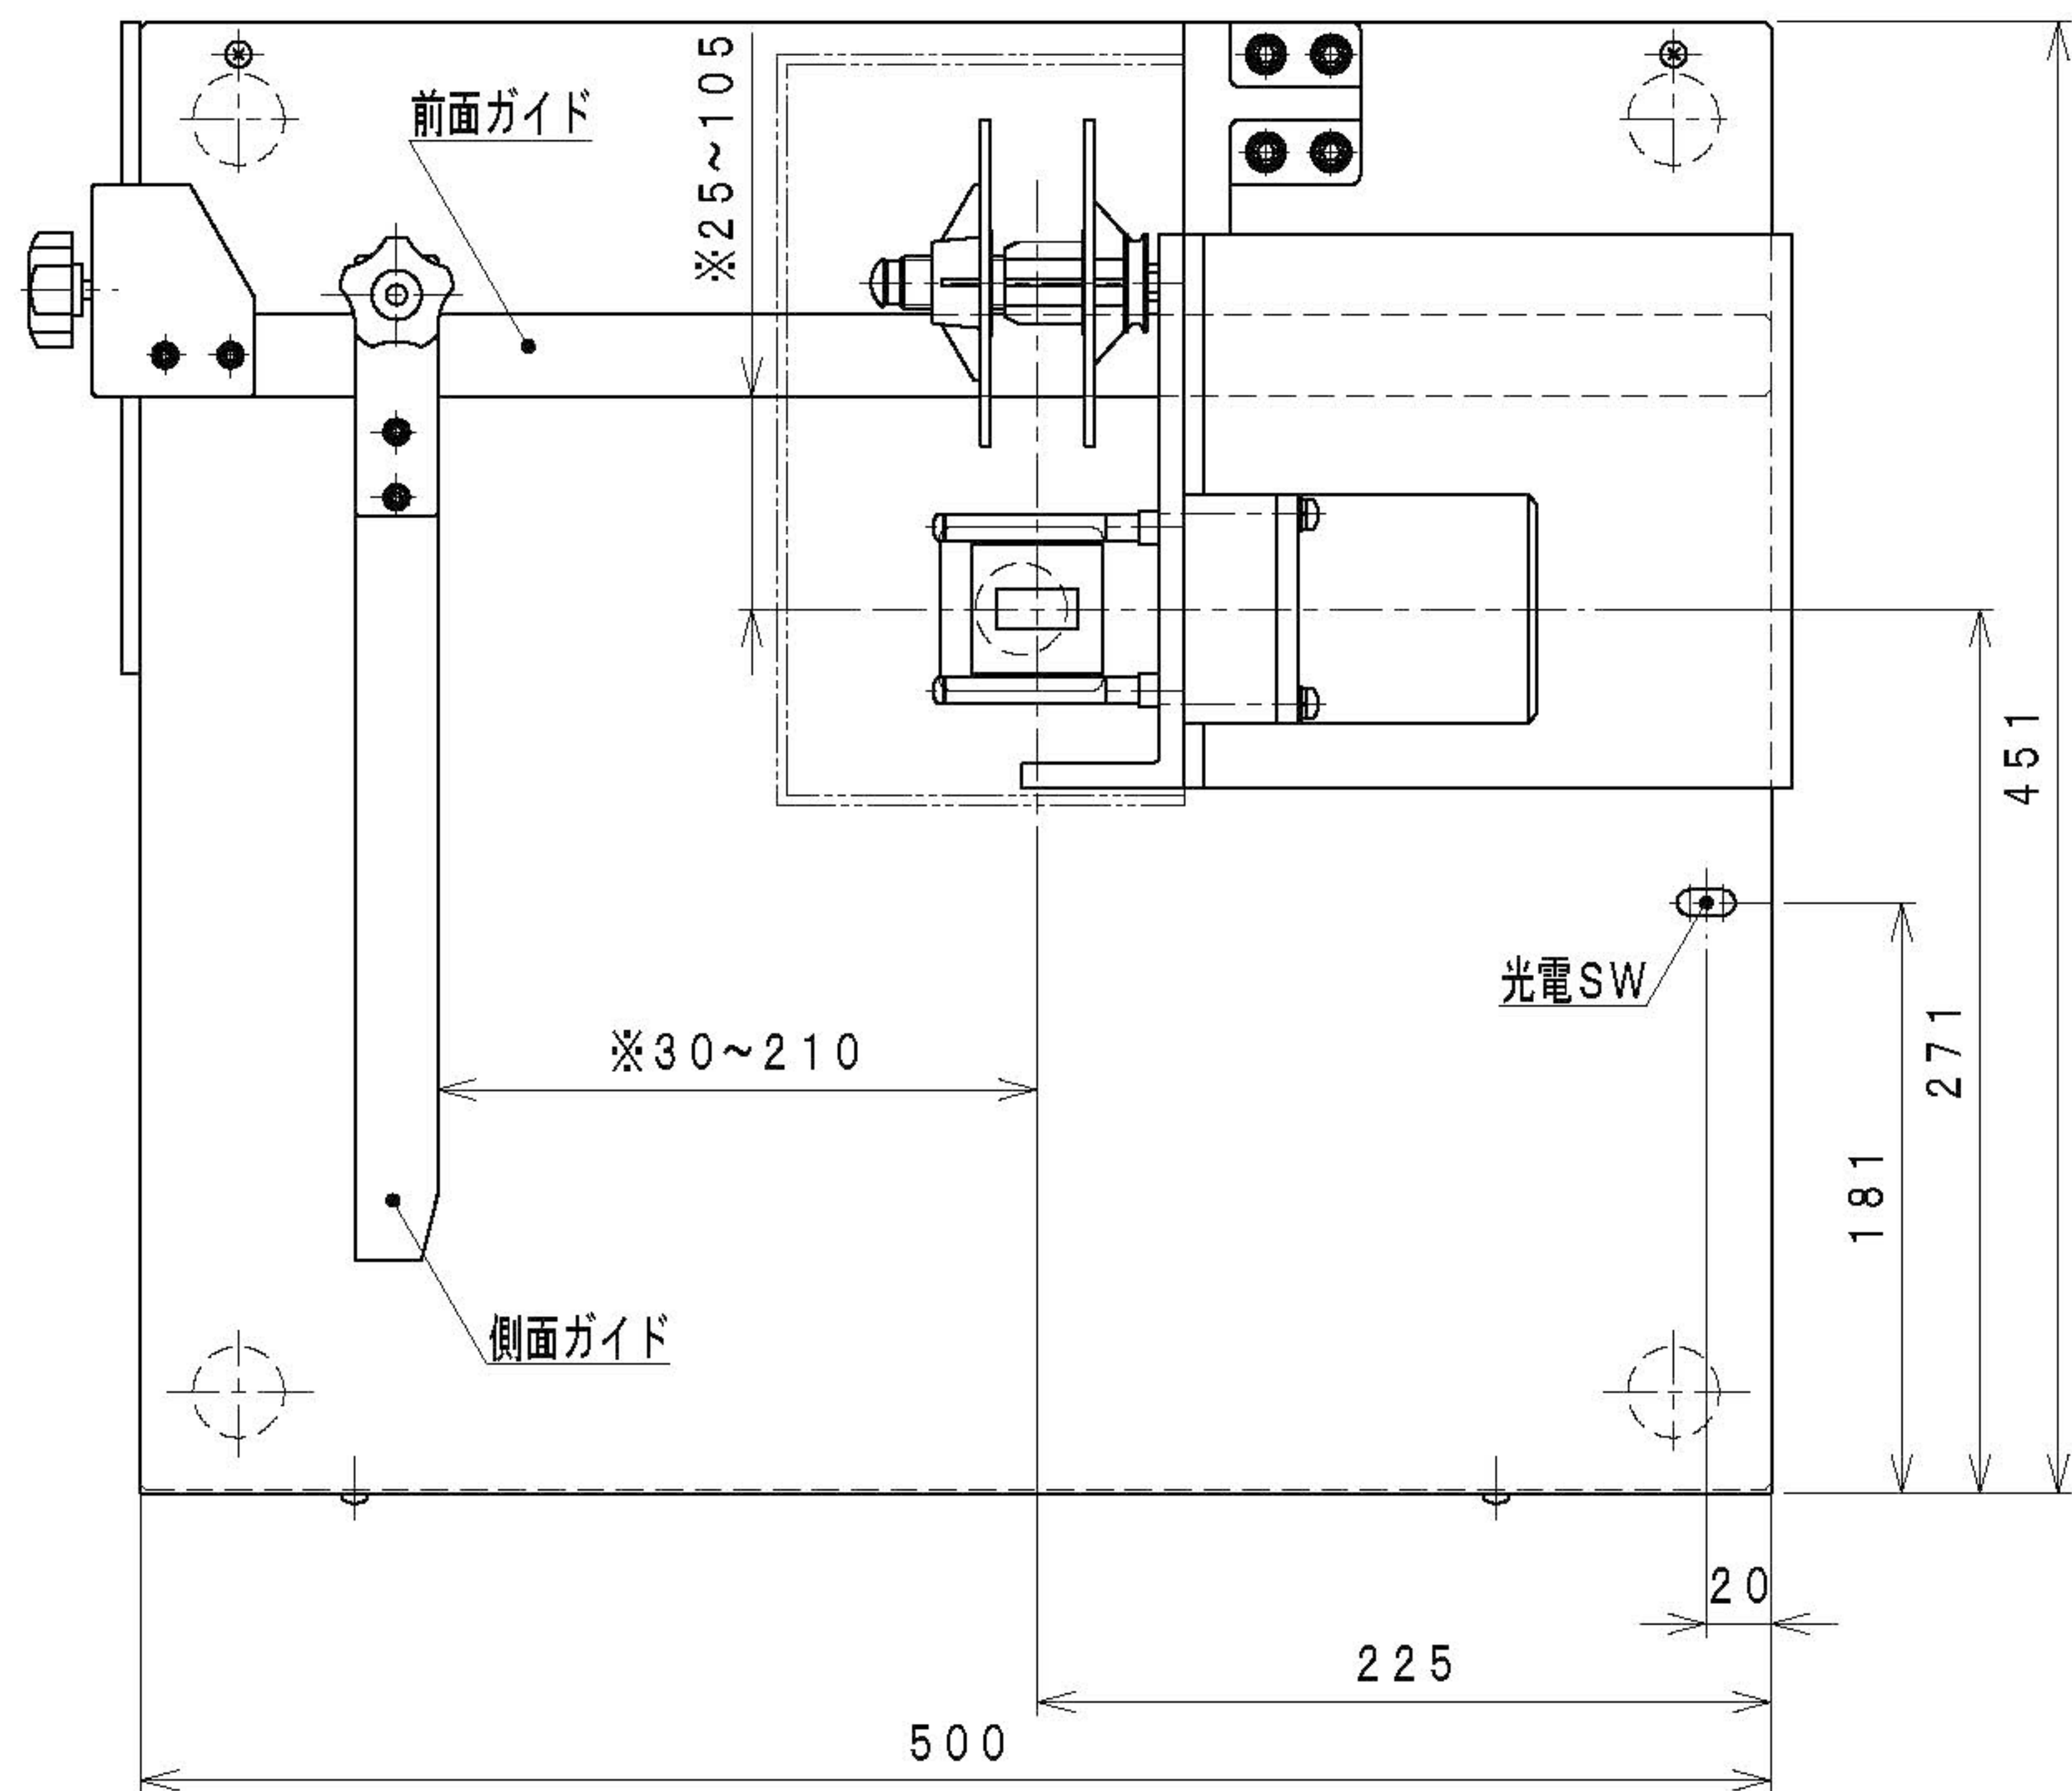

注-1 ※印はガイド移動範囲を表す(ワーク及び仕様により異なる)

注-2 光電スイッチ/足踏スイッチ式

前面ガイドの最少位置は25mmになり、この時の側面ガイドの最少位置は35mmになる

側面ガイドの最少位置は30mmになり、この時の前面ガイドの最少位置は70mmになる

013		外観図								
図 番		図 名		個 数	材 質	素 材 寸 法			表面処理	熱処理
三角法		作図年月日	2020. 10. 27	指示なき鋭角部 面取り					I S O ネジ使用	
符 号	訂 正 記 事	年月日	担当	尺度	設 計	製 図	検 図	承 認	型 式	小型電動ホットプリンター (光電式)直角捺印仕様
△1				1 4					設計 番号	
△2										
△3					摘要	スプリング式、直角捺印				M291-26VMTM