


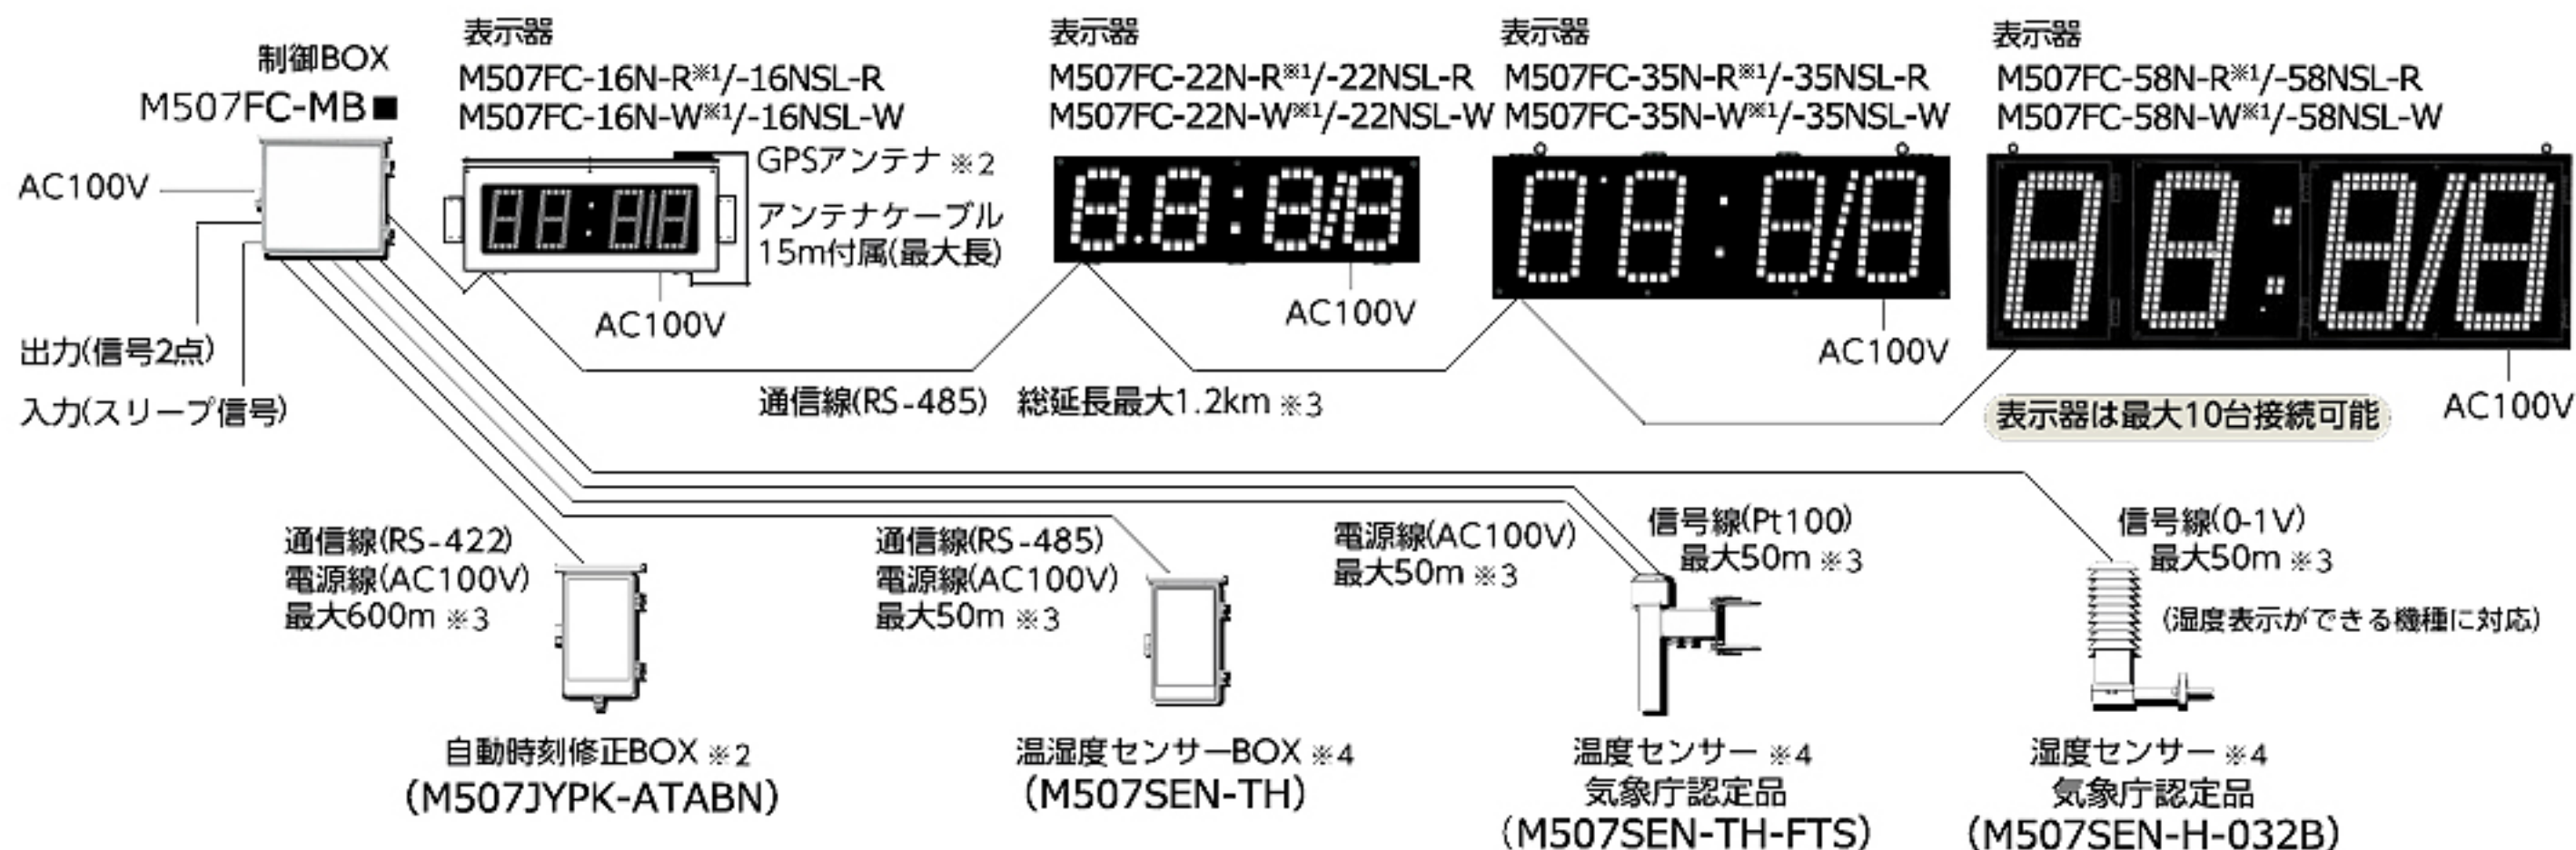

※1) M507FC-16N-R、M507FC-16NSL-R、M507FC-22N-R、M507FC-22NSL-R、M507FC-35N-R、M507FC-35NSL-R、M507FC-58N-R、M507FC-58NSL-Rの8機種についてはイメージ図のようなスラッシュ部分はありません。

※2) GPS受信機と自動時刻修正BOXは対応している機種においていずれかを利用できます（併用不可）。GPS受信機をご利用の場合は制御BOXと接続された表示器に内蔵します。

※3) 制御BOXから1台目の表示器までの通信線、制御BOXから表示器以外の各BOXや各機器までの通信線および電源線は10m付属します。

※4) 温湿度センサーBOXと気象庁認定品の温度センサーおよび湿度センサーは同時に使用できません。