


## ■ 製品コード表

MI10GX-7211Rシリーズは、搭載するセンサ、電源、Bluetooth®の対応/非対応、防爆仕様をお選びいただけます。

下記製品コード表をご参考に、ご希望の仕様をお選びください。

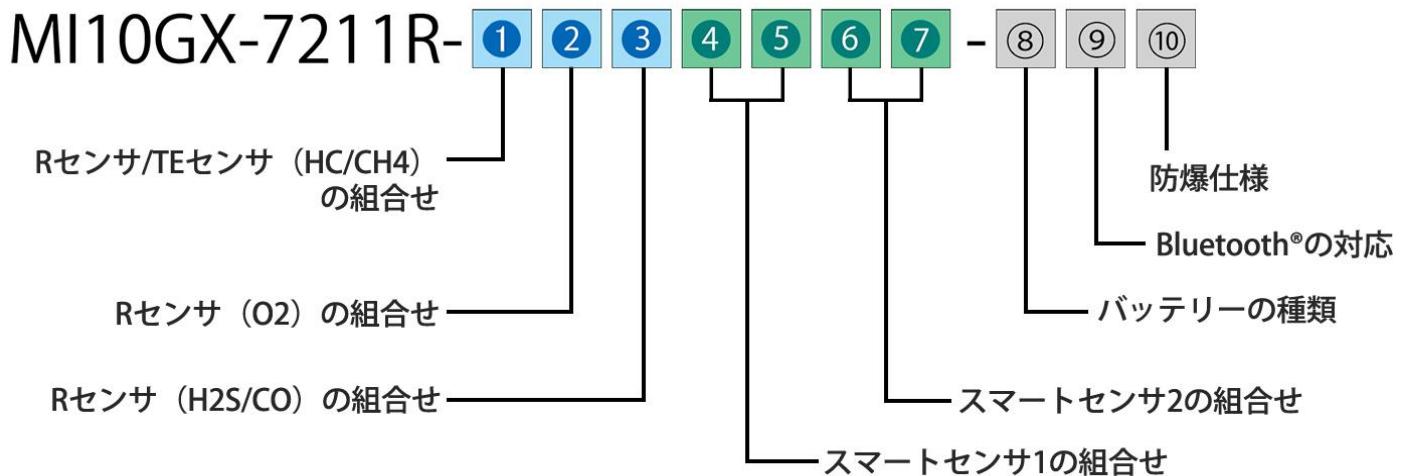

① : Rセンサ/TEセンサ (HC/CH<sub>4</sub>) の組合せ

記号	センサ型式 (検知対象ガス) [単位]
0	なし
M	NCR-6309 (CH <sub>4</sub> ) [%LEL]
H	NCR-6309 (HC (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> ) ) [%LEL]
D	NCR-6309 (CH <sub>4</sub> ) [%LEL] + TE-7561 (CH <sub>4</sub> ) [vol%]
V	TE-7561 (CH <sub>4</sub> ) [vol%]

② : Rセンサ (O<sub>2</sub>) の組合せ

記号	センサ型式 (検知対象ガス)
0	なし
1	ESR-X13P (O <sub>2</sub> )

③ : Rセンサ (H<sub>2</sub>S/CO) の組合せ

記号	センサ型式 (検知対象ガス)
0	なし
1	ESR-A1DP (H <sub>2</sub> S/CO)
2	ESR-A131 (H <sub>2</sub> S)
3	ESR-A1CP (CO) [H <sub>2</sub> 干渉低減]
4	ESR-A13P (CO)

④⑤または⑥⑦ : スマートセンサの組合せ

記号	センサ型式 (検知対象ガス) [単位]
00	なし
P1	PIS-001A (VOC, 10.6 eV) [ppb]
P2	PIS-002A (VOC, 10.6 eV) [ppm]
P3	PIS-003 (VOC, 10.0 eV) [ppm]
E1	ESS-03DH (SO <sub>2</sub> )
E2	ESS-03DH (NO <sub>2</sub> )
E3	ESS-03DH (HCN)
E4	ESS-03DH (NH <sub>3</sub> )
E5	ESS-B335 (CL <sub>2</sub> ) *1
E6	ESS-03DH (PH <sub>3</sub> )
D1	DES-3311-1 (CO <sub>2</sub> ) [vol%]
D2	DES-3311-2 (HC (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> ) ) [%LEL/vol%]
D3	DES-3311-3 (CH <sub>4</sub> ) [%LEL/vol%]
D4	DES-3311-4 (CO <sub>2</sub> ) [ppm]
S1	SHS-8661 (CH <sub>4</sub> ) [ppm] <sup>12</sup>
S2	SHS-8661 (HC (i-C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> ) ) [ppm] <sup>12</sup>

⑧ : バッテリーの種類

記号	仕様
L	リチウムイオン電池ユニット
D	乾電池ユニット

⑨ : Bluetooth®の対応

記号	仕様
0	Bluetooth® 非対応
1	Bluetooth® 対応

⑩ : 防爆仕様

記号	仕様
0	国内防爆
50	ATEX/IECEx

\*1 ③ : H<sub>2</sub>S選択時不可

\*2 ① : M, H, Dのみ選択可

④⑤/⑥⑦ : S1とS2は同時選択不可

⑥⑦ : スマートセンサ組み合わせにてD1、D2、D3、D4のみ選択可