

反転リフター/反転投入機 仕様表

この商品はお客様の仕様にあわせての製作になります。
下記仕様表にご記入いただき、メールかFAXにてご返信ください。

会社名 : _____
住 所 : _____
電話番号 : _____ FAX : _____
ご担当者名 : _____

株式会社シロ産業
〒578-0948
東大阪市菱屋東2-9-17
TEL 072-964-8663
FAX 072-961-4874
shiro.s@viola.ocn.ne.jp


① 揚 程	()mm ~ ()mm	最大荷重	()kg
② フォーク長さ	()mm	材 質	鉄 SUS304(酸洗い仕上げ・#320研磨仕上げ)
③ 荷 重 中 心	()mm	昇 降 方 式	電動 手動 足踏み エアー
④ フォーク内寸	()mm	走 行 方 式	電動 手動
⑤ 前 脚 高 さ	()mm	使 用 場 所	屋内 屋外 クリーンルーム 防爆域
⑥ 前 脚 内 寸	()mm	使 用 頻 度	()回/日
ワ ー ク 寸 法	(W × D × H)mm		
塗 装 色	(標準色) オレンジ吹付け シルバー吹付け (指定色) マンセル番号() 吹付け塗装 焼付け塗装		

●作業の流れ

●その他要望

例1) 前脚を短くする事ができますか? 例2) フォークのみSUS304可能ですか?

ワーク寸法、リフトのご希望の寸法をご確認ください

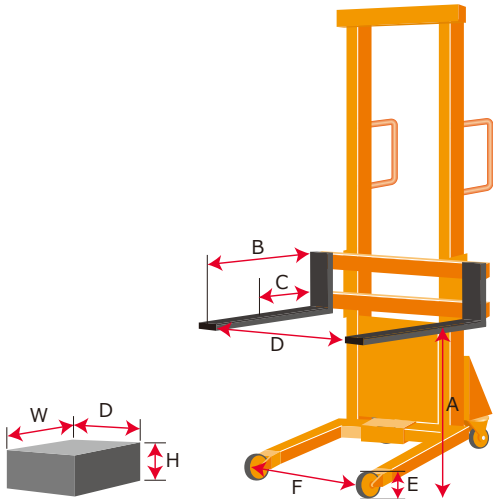

作業流れ (例えば)

