
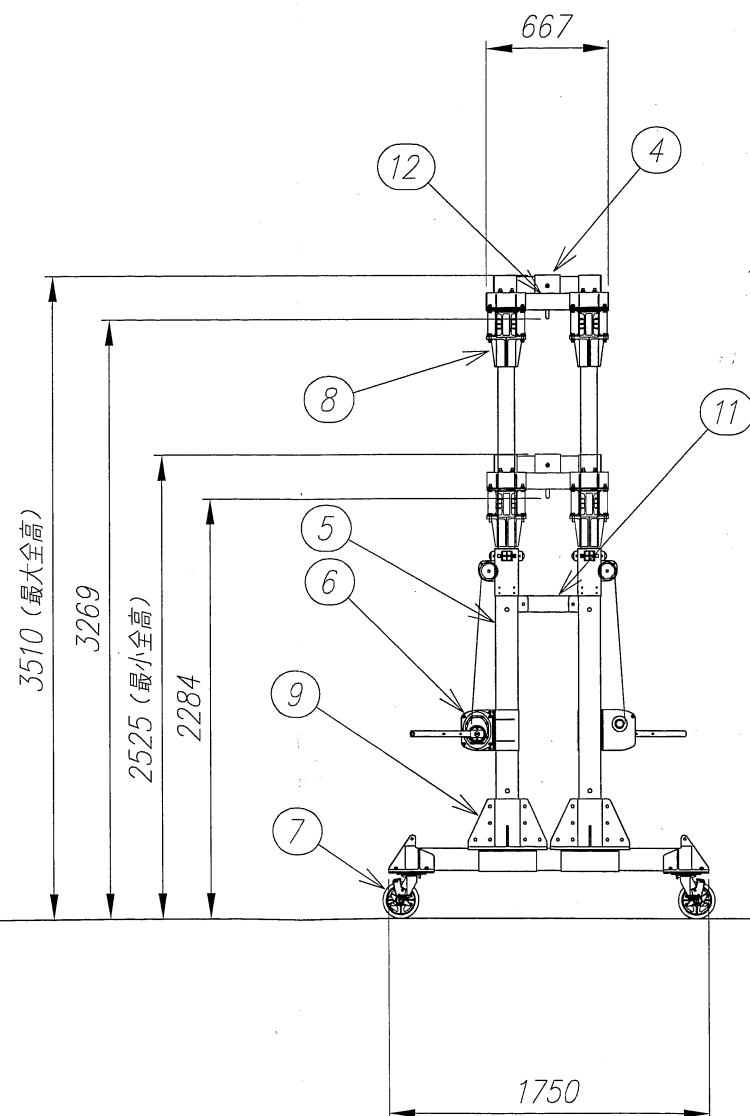
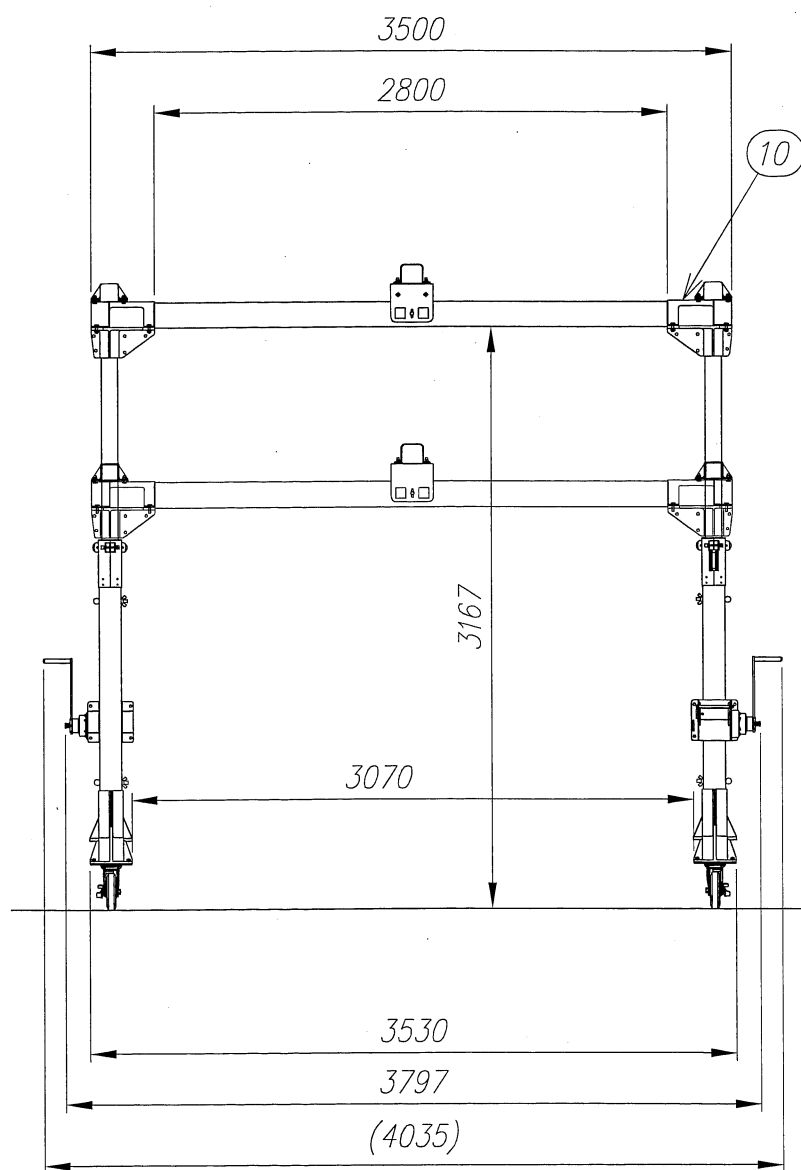


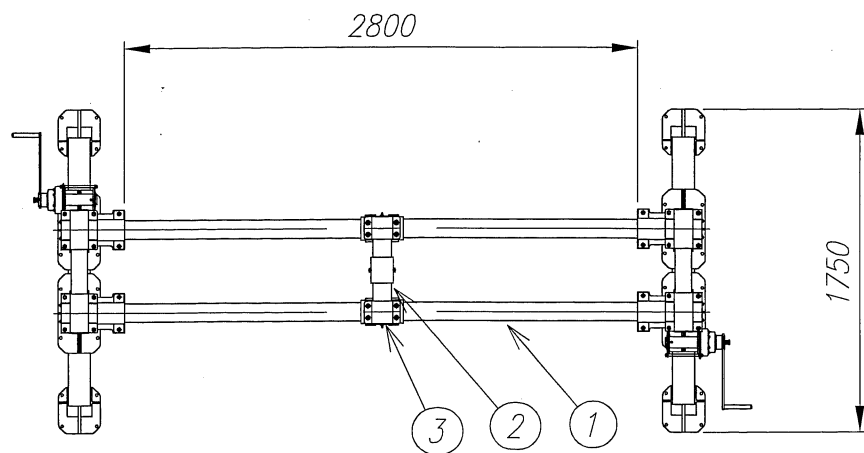

主要構成部品


番号	名称	材質〔仕様・規格〕
1	メインレール	アルミ合金材 (A6N01S-T5) 140×100×3500
2	ガータレール	アルミ合金材 (A6N01S-T5) 100×100×576
3	サドル部	SS400 ユニクロメッキ ナイロン車×4
4	固定式吊環	SS400 ユニクロメッキ シャックル部18mm
5	柱部	アルミ合金材 (A6N01S-T5) 主柱 □120×t4 スライド柱 □90×t4
6	ウィンチ (柱伸縮用)	ロック機能付ラチェット式メカニカルウィンチ 定格荷重300kg SS製 φ6mmSUS304ワイヤ 6×37-6m
7	キャスター部	φ200 鋳鉄ホイール・ウレタン車輪 ストッパーロック機能付自在車
8	取付部品 (上部)	アルミ合金製铸件 (AC7A)
9	取付部品 (下部)	アルミ合金製铸件 (AC7A)
10	レール取付金物	SS400 ユニクロメッキ
11	サイドビーム	アルミ合金材 (A6N01S-T5) □90×t4
12	連結ビーム	アルミ合金材 (A6N01S-T5) □90×t4
	取付ボルト	SS400 ユニクロメッキ

注 記

- ※ 1. ノーマル仕様 (標準仕様)
- ※ 2. ④固定式吊環は中央にて固定
- ※ 3. ⑤サドル部は走行 (横行) 可能 (任意の位置で固定も可能)
- ※ 4. ⑦キャスターはいずれもストッパーロック機能付自在車
- ※ 5. 荷を吊って移動する際は荷をできるだけ低くすること
- ※ 6. 荷を吊って移動する際は荷が振れないようにすること
- ※ 7. 電気トオリ使用不可
- ※ 8. 定格490kgを超える電気チェーンブロック使用不可
- ※ 9. 質量は計算値
- ※ 10. 伸縮は最大・最小のみでの固定
全高: 最大値3510mm 最小値2525mm
ただし、全高 (高さ伸縮幅) 全幅など指定寸法にて製作可能

参考図

日付 2017/03/31 履歴 0

機器	吊り上げ装置		
型式	SLGW35-SS35-1500		尺度
仕様	定格荷重:1500kg 質量:420kg		1:40
	全高3510(max) 全幅3797 奥行1750		単位
			mm
 江崎機械工業株式会社		原紙サイズ	
		A3	